



EasyCut F/R

Trepunktsmonterte skiveslåmaskiner





EasyCut

Mer enn en slåmaskin



- Hurtigkobling på knivene
- SafeCut på innsiden: Individuell beskyttelse for hver skive
- SmartCut: Skårlegging uten avvik og optimal overlapping mellom knivene
- Påkjørselsikring: Maskinen svinges bakover og oppover hvis den treffer en fast hindring
- DuoGrip: Balansert oppheng i tyngdepunktet med doble føringer
- Optimalt marktrykk ved hjelp av hurtig reagerende og justerbare fjærer
- Hydraulisk regulerbart marktrykk kan leveres som tilvalgsutstyr
- CV-stengelbehandler: Med V-formede ståltinder i rett vinkel
- Mekanisk girkasse som er lett å stille om mellom: 600 og 900 o/min
- Kompakt og balansert transportstilling. Maskinen svinges oppover, midt på traktoren. Det gir god vektfordeling og fri sikt bakover
- Plassbesparende når den parkeres: Maskinen kan stå i loddrett transportstilling. Støtteben er tilvalgsutstyr.





EasyCut: Disse kraftige og brukervennlige maskinene er gjennomprøvd over hele verden.

Produktprogram	4
Knivbjelken	6
SafeCut beskytter hver enkelt skive	12
DuoGrip – balansert oppheng i tyngdepunktet med doble føringer	14
Påkjørselssikring	16
Marktrykksjustering	17
Omstilling fra arbeid til transport	18
Bakmonterte slåmaskiner uten stengelbehandler	
EasyCut R 280, R 320, R 360	20
Bakmonterte slåmaskiner med CV stengelbehandler EasyCut R 280, R 320, R 360	26
Frontmonterte slåmaskiner uten stengelbehandler	
EasyCut F 280 M, F 320 M, F 360 M	
F 280, F 320, F 360	34
Frontmonterte slåmaskiner med CV-stengelbehandler	
EasyCut F 320 CV	44
Frontmonterte slåmaskiner med CV- og CR-stengelbehandler	
EasyCut F 360 CV, F 360 CR	48
Tekniske data	52 ³



EasyCut

Kvalitet uten kompromiss

- Perfekt snitt
- Lavt effektbehov
- Lettkjørt
- Pålitelig med lang levetid



EasyCut R 280, R 320, R 360

R-modellene leveres med arbeidsbredder på 2,73 m, 3,16 m og 3,60 m. De lager et jevnt snitt og etterlater seg ren stubb som gir god gjenvekst. De glir lett og tilpasser seg utmerket til underlaget selv om det er ujevnt.

EasyCut R 280 CV, R 320 CV

De bakmonterte slåmaskinene med CV-stengelbehandler sørger for at fôret tørker raskt. De rettvinklede, V-formede ståltindene behandler fôret i hele maskinens arbeidsbredde.



Ingeniørkunst



Når du kjøper en ny EasyCut skiveslåmaskin kjøper du samtidig KRONES kompetanse og lange erfaring. Innovasjoner som det nye trepunktsoffenget med mulighet for hydraulisk marktrykksjustering, CV-stengelbehandler med V-formede ståltinder, den kompakte konstruksjonen og den enkle betjeningen betyr at du får en lettkjørt og meget god slåmaskin.

EasyCut F 280, F 320, F 360

Dette er våre frontmonterte skiveslåmaskiner med avleggerromler og arbeidsbredder fra 2,71 til 3,57 m. På EasyCut F 320 og F 360 kan bredden på rankene reguleres ved å velge passende romler.



EasyCut F 280 M, F 320 M, F 360 M

M-modellene i EasyCut serien har lav egenvekt. Det gjør dem meget godt egnet i bratt og hellende terreng og når man vil spre slått i hele maskinens bredde. Maskinene er laget slik at de også passer godt på kompakte spesialtraktorer.



EasyCut F 320 CV

Frontmontert skiveslåmaskin med CV stengelbehandler og arbeidsbredde på 3,16 m. Manuell eller hydraulisk (tilvalgsutstyr) marktrykksjustering.



EasyCut F 360 CV, F 360 CR

Frontmonterte EasyCut F 360 CV har stengelbehandler med V-formede ståltinder og EasyCut F 360 CR har stengelbehandler med valser. Begge har en arbeidsbredde på 3,60 m. Sammen med en bakmontert maskin utgjør disse maskinene kombinasjoner med svært stor kapasitet.



Knivbjelken

Dette er maskiner du kan stole på

- Helsveist knivbjelke: Robust, tett og livstidssmurt
- Slitesterke planetgir med store planethjul: Stillestående og effektiv kraftoverføring
- Uten innersko: Lettkjørt uten klabbing


i



Den originale:

Planetgiret i KRONE sin knivbjelke ble utviklet allerede i 1989 og har siden den gang bevist sin styrke over hele verden: Overdimensjonerte planethjul med inntil 66 tenner overfører drivkraft fra knivbjelkens ene ende til den andre. Fordi tannhjulene er så store roterer de langsomt

og der er alltid flere tenner i inngrep. Konstruksjonen er slitesterk og støysvak med optimal virkningsgrad. De mellomliggende tannhulene driver hver sin skive og utsettes derfor for liten belastning.

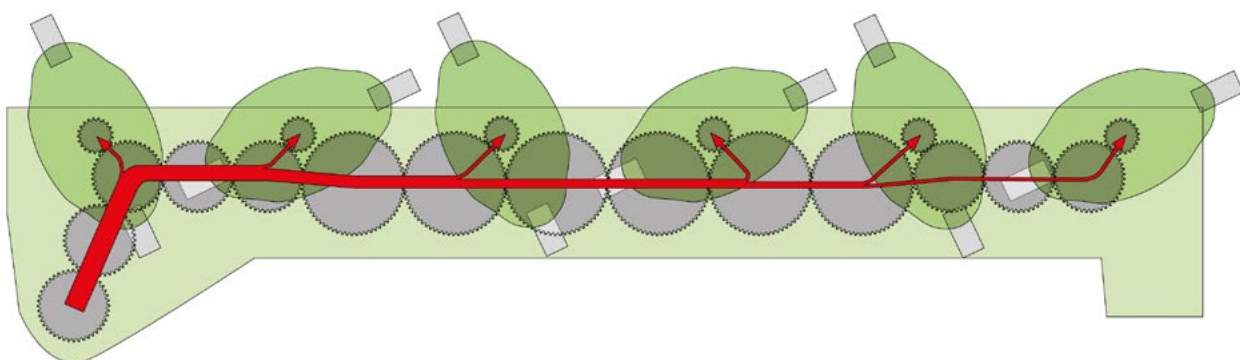

EasyCut – kun på KRONE




KRONE EasyCut skiveslåmaskiner gir meget rent og presist snitt. Den lukkede, helsveiste knivbjelken holder seg tett og uforandret gjennom hele maskinens lange levetid. De massive tannhjulene i oljebad er stillegående og slitesterke og tåler hard belastning. Sikkerhetssystemet SafeCut og hurtigkobling på knivene er standard.



Kraftige tannhjul:

De store tannhjulene sørger for at det alltid er mange tenner i inngrep. Dermed overføres kraften så effektivt som mulig.

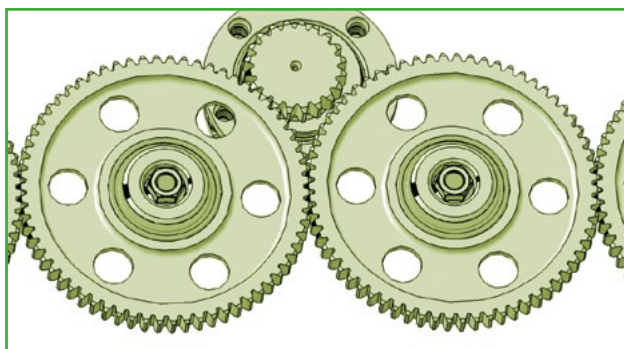

Tett og robust:

Den helsveiste, tette og livstidssmurte knivbjelken sveises med moderne sveiseroboter. Produksjonen styres etter strenge kvalitetsprinsipper. Når alt kommer til alt er det jo knivbjelken som er hjertet i en hver slåmaskin.



Uten innersko:

Knivbjelken drives via en vinkelgirskasse som ligger rett bak den innerste trommelen. Dermed har maskinen fritt gjennomløp og klabber verken på vendeteigene eller på kileformede, uregelmessige arealer.

Knivbjelken

Best utforming

- Kileformet knivbjelke med rent snitt
- Robuste planetgir med dobbel opplagring og stor avstand mellom lagrene
- Strenglegging eller spredning
- Herdede slepesko


i



Ingen striper:

Ettersom skivene dreier enten parvis mot hverandre eller bort fra hverandre går noen mot og andre med kjøre-retningen. Overlappingen må tilpasses dette. Ved å øke overlappingen mellom de som roterer bort fra hverandre

oppnås likevel et rent snitt uten striper i unge og lette grøder. Motsatt vil en større avstand mellom de som roterer bakover øke gjennomløpskapasiteten i tunge og tette grøder.

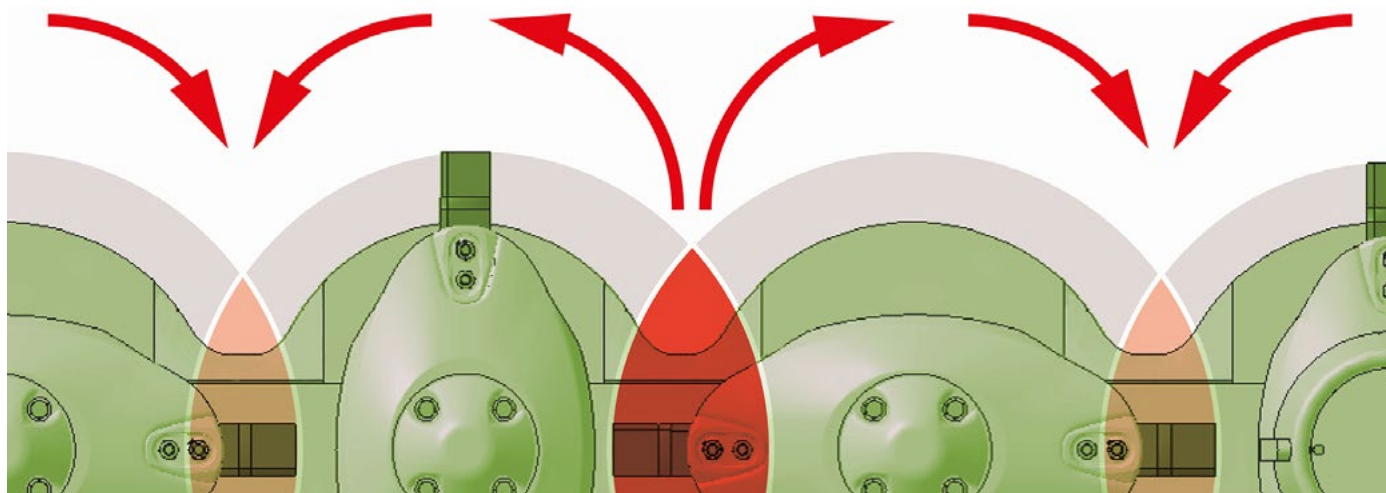

EasyCut – Det rene snittet!

Knivbjelkens kileformede profil gjør at den glir lett

gjennom alle slags avlinger.

Knivene lager et rent snitt



og avlingen flyter jevnt

over hele bjelken. EasyCut etterlater

et jorde med jevn stubb og gode forhold for gjenvekst. Knivbjelkens

massive, overdimensjonerte planethjul har doble lager med stor

avstand. Det gjør den robust og meget slitesterk.

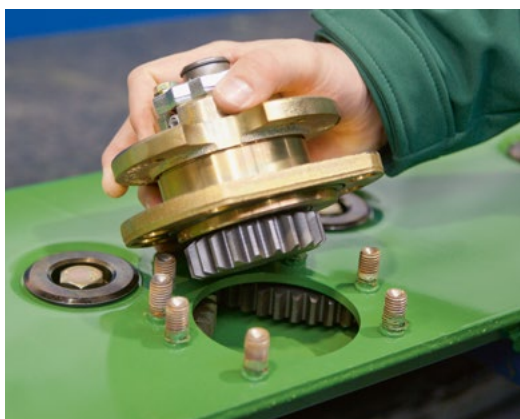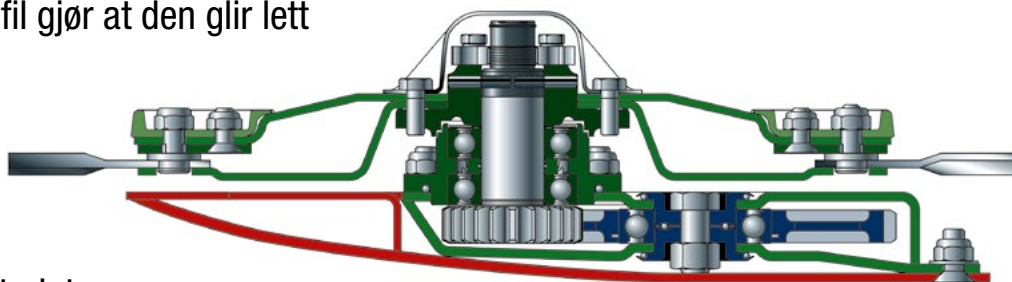

Praktisk:



Noen av tannhjulene under skjæreskivene er eksentrisk plassert. De små mellomliggende tannhjulene kan tas ut fra oversiden. De større tas ut fra siden.

Skårlegging:

De eksentriske lagerhusene er plassert slik at de skivene som roterer innover fører materialet inn mot midten så traktoren kan kjøre midt over ranken. EasyCut R280 og R320 lager en ranke. EasyCut R360 med dreieretning «A» lager to ranker.

Spredning:

EasyCut med dreieretning «B» sprer avlingen ut i hele maskinens bredde. Alle skiver roterer da parvis mot hverandre. Når fôret spres ut på denne måten tørker det jevner og raskere.

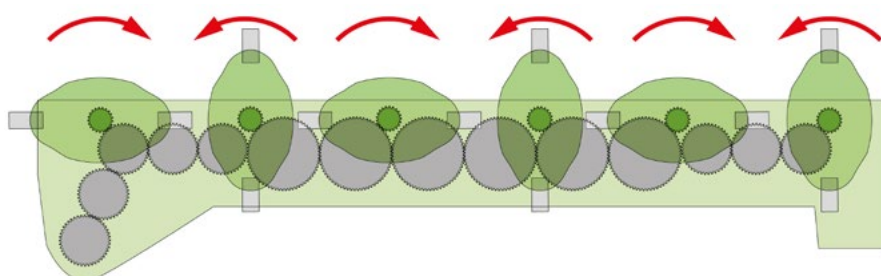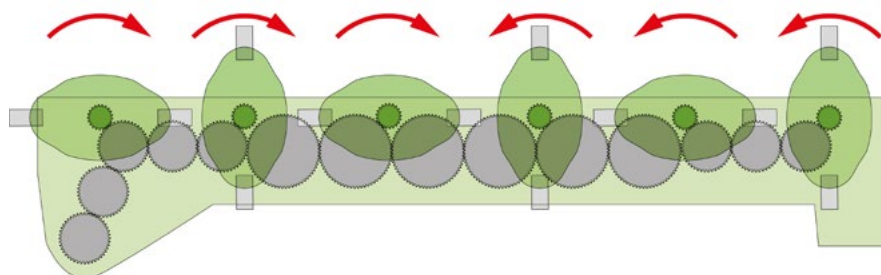

EasyCut

Perfekt ned til minste detalj

- Hurtigkobling på knivene
- Utskiftbare knivbolter og slidedeler
- Liten slitasje på knivene. De kan rotere 360°
- Effektiv slått. Optimal overlapping

i



Glir lett over stubben:

De brede slepeskoene av herdet stål beskytter knivbjelken, reduserer marktrykket og er skånsomme mot engbunnen. De er skrudd på knivbjelken og er derfor enkle og skifte.

Høy stubbing:

Med høye slepesko kan man øke stubbhøyden. Avhengig av hvordan slepeskoene monteres kan høyden økes med 30 til 50 mm.

Effektiv beskyttelse:

De påsveiste avrundede stopperne mellom slepeskoene gir støtte til knivbjelken. De er utformet slik at de ikke klabber og avlingen flyter jevnt over og gjennom maskinen.



Suksess i praksis

KRONE sin suksess blant skiveslåmaskiner er basert på imponerende effektivitet, meget lang levetid og en rekke nyttige, praktiske funksjoner. EasyCut er slik bønder og landbruksentreprenører vil ha den. De har selv bidratt til utviklingen med sine erfaringer. Kniver med hurtigkobling, lave driftskostnader, slitesterke deler og perfekt plasserte skiver som ikke lager striper på jorden er noen av de mange eksemplene på hvorfor våre EasyCut maskiner foretrekkes av stadig flere.



Skift kniver på et øyeblikk:

Knivene kan skiftes ute på jorden. Det skulle bare mangle! Hurtigkoblingen er rask, sikker og lettvin.



Minimal slitasje:

Knivene kan rotere fritt rundt knivbolten. De er godt beskyttet og kan ikke kile seg fast. De slites lite og er selvrensende.

Sparte kostnader:

Slitte knivbolter og andre slitedeler er ikke noe problem på KRONE EasyCut. Hver enkelt del er enkel å skifte. Hvis det er ønskelig kan knivboltene erstattes med knivskruer.

Garantert rent snitt:

De 112 mm lange knivene er montert i skiftevis ulikt mønster med stor overlapping. Det garanterer for rent snitt og jevn flyt gjennom maskinen.



SafeCut

Individuell beskyttelse av hver skive

- Hele drivlinjen er beskyttet
- Knivene kolliderer ikke med hverandre
- Ingen slitasje og skader
- Splinten er lett å bytte og kostnaden er liten




Meget godt beskyttet:

Skivene på en EasyCut maskin er dobbelt beskyttet. De roterer i en bane innenfor knivbjelkens rammer og stikker ikke utenfor meiene. SafeCut er standard og gir ekstra beskyttelse dersom knivene skulle treffe en fast hindring.



Et ideelt system:

Når skivene roterer er det ingen belastning på sikkerhetssplintene. Lageret er fastspennet med en mutter og to festeskruer. Det betyr at splintene ikke blir slitt eller «trette» og selv om maskinen er mye brukt ryker de først dersom de utsettes for mer enn det momentet de skal tåle.

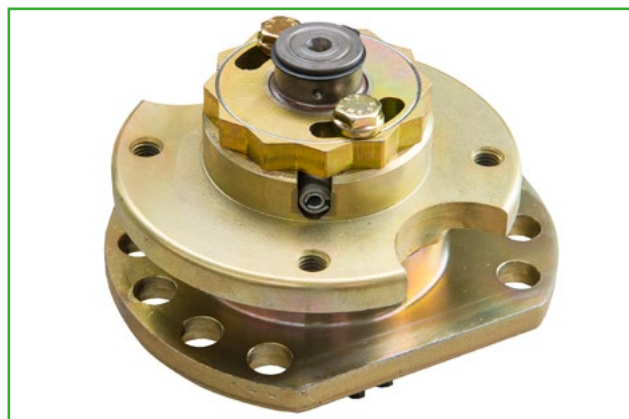

EasyCut – kun på KRONE

Du kjenner deg nok igjen: En påkjørsel kan lett føre til skader, kostnader og stopp i slått. Men KRONE SafeCut gir deg den sikkerheten du trenger. Den DLG-premierte sikringen beskytter knivbjelken mot fremmedlegemer på EasyCut maskiner både med og uten stengelbehandler. SafeCut er standard på alle KRONE EasyCut-modellene.




**SafeCut
INSIDE**

Meget sikker:

Dersom det skulle oppstå en overbelastning på en skive er det kun en sikkerhetssplint som vil ryke. Akselen fortsetter å rotere og den ødelagte skiven løftes opp. Dermed er skiven utenfor naboskivenes område og ingen ting blir

ødelagt. Slik forhindrer SafeCut at det oppstår skade på tannhjul og tilliggende skiver. Det koster lite og tar bare et par minutter å skifte rørsplinten før man kan kjøre videre.

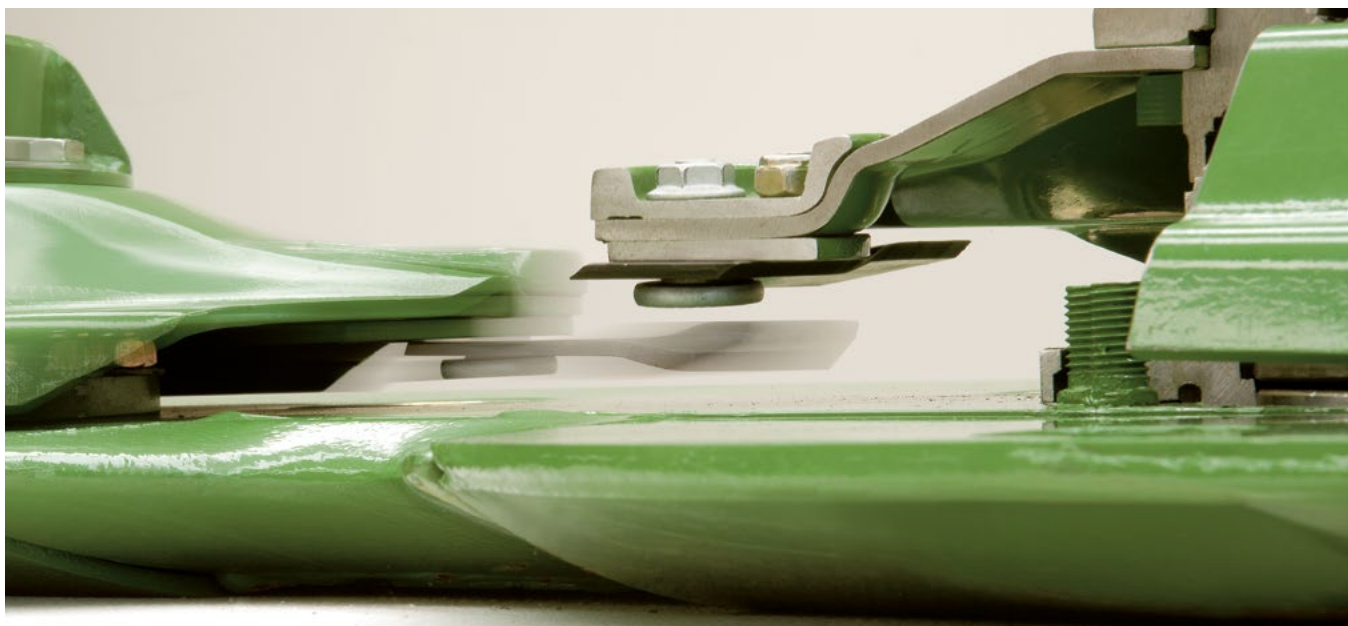

DuoGrip

Et intelligent system

- Doble stag:
Maskinen henger i tyngdepunktet og styres støtt av de to stagene
- Jevnt marktrykk over hele arbeidsbredden
- Optimal stabilitet:
Trekker ikke til siden og snitter rent
- Kort og kraftig bærekonstruksjon

i



Ikke på midten, men i tyngdepunktet:

Det er et krav at en slik slåmaskin skal være helt i balanse. KRONE slåmaskiner oppfyller så absolutt dette kravet. Siden knivbjelken er tyngre i innerkant enn i ytterkant må maskinen henge i tyngdepunktet og


ikke på midten. Den korte utleggerarmen, opphenget i tyngdepunktet og styringen via de to stagene sørger for lav vekt og høy stabilitet slik en slåmaskin skal ha.



DuoGrip – en intelligent løsning

Kvalitetsfôr forutsetter en ren slått. Et rent fôr avhenger ikke bare av kvasse kniver og en god knivbjelke. Det handler også om et riktig oppheng.

KRONE DuoGrip betyr ikke bare at slåmaskinen er opphengt i tyngdepunktet. Den styres også sideveis ved hjelp av to stag. Samtidig, og det er det spesielle, har maskinen et jevnt marktrykk over hele arbeidsbredden. Derfor oppnås et jevnt snitt, maskinen glir lett og den holder kursen.

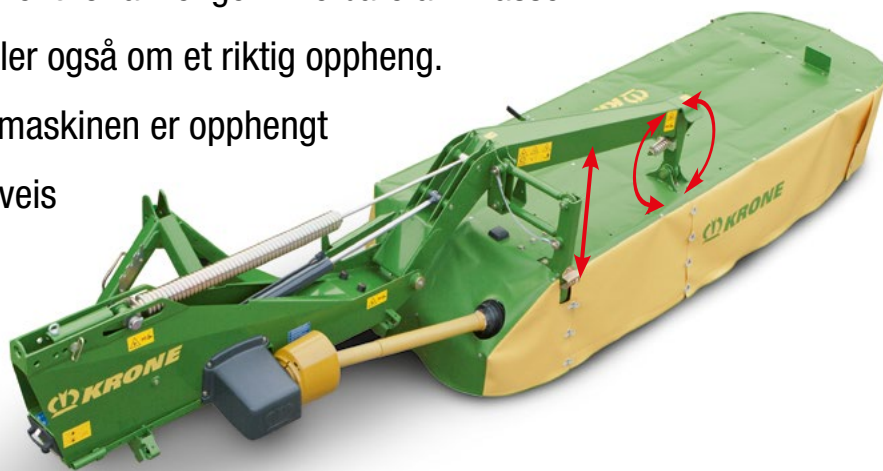

Jevn vektfordeling:

De to parallelle stagene tar opp sidekreftene og styrer maskinen i kjøreretningen. I tillegg opptas litt av belastningen på utleggerarmen og opphenget.

Kraftig bygget:

På utleggerarmen er maskinen opphengt i et kulepunkt som gir stor bevegesfrihet. Derfor kan maskinen følge underlaget så nøye.



Genialt og enkelt

Optimalt oppheng og påkjørselsikring er standard

- Avlastningsfjærene innstilles sentralt og sørger for jevnt marktrykk over hele arbeidsbredden
- Trykket justeres ved å flytte boltene i opphenget uten bruk av verktøy
- Hydraulisk regulerbart marktrykk kan leveres som tilvalgsutstyr
- Påkjørselssikringen svinger maskinen bakover og oppover
Det gir dobbel sikkerhet




Fullstendig beskyttet:

Påkjørselssikringen på EasyCut R gir ekstra sikkerhet hvis man skulle treffe en fast hindring. Det er godt å vite når man kjører langs kanter og på steder man ikke kjenner. Når sikringen løses ut svinges slåmaskinen opp til 1,20 m bakover og 40 cm oppover for å vike unna. Når hinderet er passert går den automatisk tilbake på plass.

Svinger bak og oppover:

Påkjørselssikringen er standard og beskytter maskinen ved å svinge bakover og oppover hvis den støter på en hindring. Sikringen er integrert i maskinens oppheng og beskytter den effektivt mot skader ved påkjørsel.

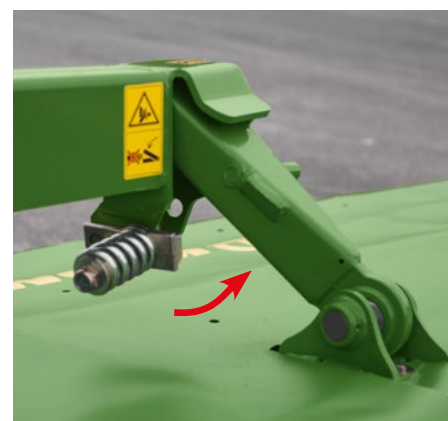

Høy arbeidshastighet og ren slått

Hydraulisk eller manuelt justerbart marktrykk via effektive avlastningsfjærer som reagerer meget raskt. Derfor får man så jevn slått selv om man kjører fort. Rent fôr og gode gjenvekstforhold blir det også. Samspillet i bevegelsene mellom fjær og bærebjelke sikrer at marktrykket holder seg jevnt også i ujevnt terreng.



Kontroll:

Manometeret er godt synlig fra førerisetet og viser det aktuelle trykket. Dermed vet man at innstillingen er korrekt og marktrykket så lavt at man ikke bruker unødig mye drivstoff.

Lavere marktrykk – høyere marktrykk:

Den manuelle innstillingen av marktrykket er rask og enkel. Fjærspenningen justeres ved å flytte boltene. Når fjærspenningen øker, reduseres marktrykket.

Hydraulisk innstilling fra førerisetet:

Hydraulisk innstilling kan leveres som tilvalgsutstyr for å gjøre maskinen enda mer brukervennlig. Marktrykket kan justeres mens man kjører og når maskinen parkeres kan trykket avlastes fra førerisetet.



Lett å transportere

Ideell i alle stillinger

- Maskinen svinges opp, over dødpunktet for å oppnå lav transporthøyde, optimal vektfordeling og god oversikt
- Hydraulisk løft på vendeteigen uten å løfte trekkstengene
- Stor pendling

i



Stor pendling:

Den Z-formede konstruksjonen gir god plass for pendling på hele 29° oppover og 20° nedover. Det gjør maskinen egnet også i skråninger og langs vei- og grøftekanter.



Tar liten plass:

Maskiner med store arbeidsbredder kan lett bli plasskrevende og det kan være en utfordring å få hele slåtteaggregatet til å følge underlaget. KRONE har løst dette ved at bærearmen ligger lavt og svinger maskinen opp, forbi dødpunktet i en Z-formet transportstilling. Maskinen løftes deretter opp uten at trekkstengene løftes. KRONE skaper trygghet langs veien og arbeidsglede på jordet under alle slags forhold.



Sikker langs veien:

Den spesielle konstruksjonen overfører maskinens vekt til midt på traktoren. Det gir god kjørekomfort og stabilitet. En slik konstruksjon gir også god sikt bakover. Det er ikke noe som skygger for utsynet.



Lav transporthøyde:

Den Z-formede, lavtliggende utleggerarmen gir lav transporthøyde. Den store bakkeklaringen gjør det lett å kjøre på dårlige veier og ujevnt underlag.

Full kontroll fra traktorsetet:

Maskinen løftes opp og over dødpunktet ved hjelp av hydraulikken: Den enkeltvirkende sylindren på EasyCut R 280 og R 320 har en liten akkumulator og legges 110° mot venstre, altså over død-punktet. EasyCut R 280 CV, R 320 CV og R 360 har dobbelt-virkende sylindere og legges hele 124° over mot venstre, i transportstilling. I begge tilfeller svinges maskinen aktivt opp og ned i en glidende, jevn bevegelse.



EasyCut R 280, R 320

Kvalitet uten kompromiss

- Manuell eller hydraulisk (tilvalgsutstyr) justering av marktrykket
- Minimalt vedlikehold. Drivlinje med kraftoverføringsakslinger, uten reimer
- KRONE SafeCut sikring på skivene er standard
- Frittstående beskyttelsesrammer gir en åpen konstruksjon med jevn avlingsflyt gjennom maskinen



Kraftig drivlinje med stabilt turtall:

Drivkraften overføres gjennom akslinger med friksjonskoplinger. Friksjons- og friløpskoblingene på akslingene mellom traktor og slåmaskin beskytter knivbjelken, kryssene og kraftuttaket på traktoren.


Hele arbeidsbredden:

Justerbare trekkstangbolter gjør det mulig å sideforskyve modellene EasyCut R 280 og R 320. Da kan man utnytte hele maskinens arbeidsbredde selv om traktoren er bred eller man kjører i sidehelling eller i kombinasjon med frontmontert slåmaskin.



Full av nyheter:

Leter du etter en moderne, effektiv og robust skiveslåmaskin med arbeidsbredde på omkring 3,00 m? Da er KRONE EasyCut R 280 og R 320 med DuoGrip det riktige valget. Maskinenes DuoGrip oppheng i tyngdepunktet og de manuelt eller hydraulisk justerbare avlastningsfjærene for jevnt marktrykk er bare noen av argumentene for å velge KRONE EasyCut.

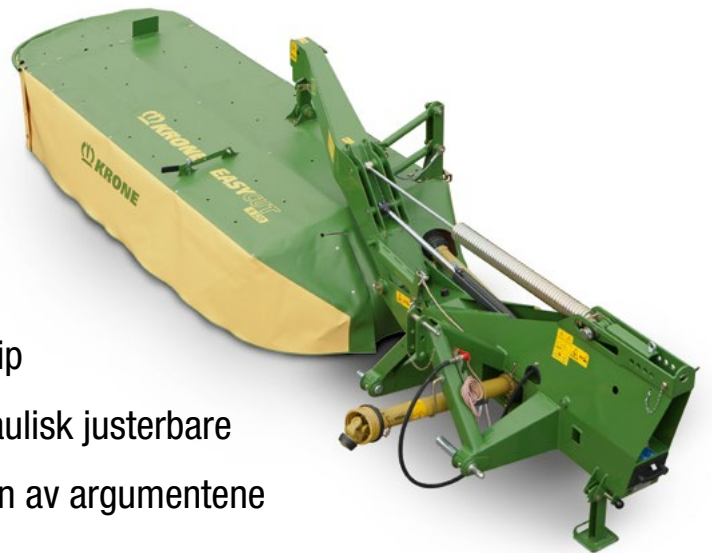

Fjærbelastet oppheng:

EasyCut R 280 og R 320 kan leveres med manuell eller hydraulisk justerbar avlastningsfjæring. Det får knivbjelken til å følge presist langs bakken og tilpasse seg underlaget selv når man kjører fort.

Effektiv beskyttelse:

Den sammenleggbare beskyttelsesduken på sidene har en ekstra bøyle som beskytter hvis maskinen treffer en hindring. KRONE vet hvordan maskiner skal lages.



Fri flyt:

Alle EasyCut R 280 og R 320 har frittstående beskyttelsesrammer som ikke hindrer flyten gjennom maskinene. Derfor går maskinene lett og uhindret så vel i hellinger som på uregelmessige og kileformede arealer. De ensartede rankene taler for seg selv.





EasyCut R 280, R 320

Praktisk og lettkjørt

- Opp og ned med bare en enkeltvirkende hydraulikkventil
- Praktisk og sikker. Vertikalt, sammenfoldet midt bak traktoren
- Plassbesparende parkert på egne støtter (tilvalgsutstyr) og 110° sammenfoldet
- Påkjørselssikring som får maskinen til å svinge bakover og oppover når den løses ut



Lett å komme til:

Den fremste beskyttelsesrammen kan vippes opp for å komme til ved rengjøring og knivbytte. Dessuten er det plassbesparende. Det er lett å komme til knivbjelken fra begge sider.

Alt på sin plass:

I den bærbare knivboksen er det god plass for reservekniver. Slik er det lett å holde orden og ikke noe som blir liggende løst i traktoren.



Avanserte løsninger som er enkle å bruke

KRONE sin suksess med skiveslåmaskiner over hele verden bygger på at ingeniørene hos KRONE stadig vinner nye erfaringer gjennom sitt samarbeid med praktiske bønder og maskinentreprenører. Et eksempel på dette er det beskjedne plassbehovet takket være maskinens vertikale posisjon ved hensetting. KRONE skiveslåmaskiner har en rekke praktiske løsninger som letter og effektiviserer arbeidet.




Automatisk:

Beskyttelsesrammen svinges automatisk ned for å redusere maskinens høyde i transportstilling. I arbeidsstilling svinges den automatisk tilbake igjen.

Opp og ned med kun en enkeltvirkende hydraulikkventil:

En enkeltvirkende sylinder med akkumulatortank er alt som behøves for omstilling mellom arbeids- og transportstilling på EasyCut R 280 og EasyCut R 320.

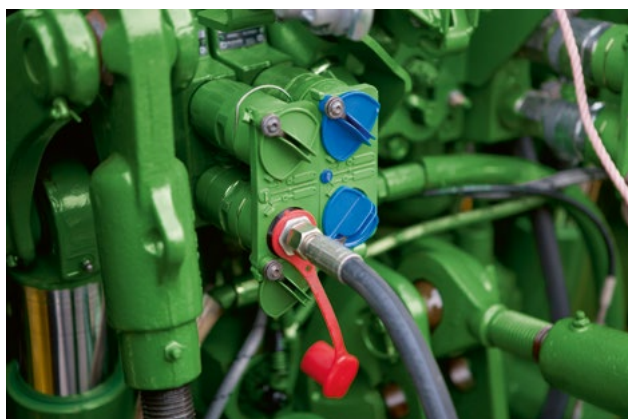

Bare på KRONE:

Maskinen tar liten plass i transportstilling. Ekstra støttebein (tilvalgsutstyr) kan brukes for å lagre maskinen i transportstilling og forenkle til- og frakobling. EasyCut R 280 og R 320 kan naturligvis også parkeres i arbeidsstilling.



EasyCut R 360

Slåtteteknikk på sitt beste!

- 3,60 m arbeidsbredde – mye for pengene
- Bredspredning eller to ranker
- Hydraulisk justerbart marktrykk (tilvalgsutstyr)
- Kompakt transportstilling i en vinkel på 124°

i



Dreieretning «A» legger fôret i to ranker:

De innerste tromlene på EasyCut 360 R standard, roterer i motsatt retning. Da legges fôret i to ranker og traktorhjulene kjører ikke på avlingen. Ledeplaten midt mellom tromlene gir ekstra stabilitet til den frittstående beskyttelsesrammen.



Mye for pengene

KRONE EasyCut R 360 er en meget effektiv trepunktsmontert skiveslå-maskin med arbeidsbredde på 3,60 m. Den er like effektiv enten det gjelder å høste daglig grønnfôr eller å slå gras til høy eller silo. Avhengig av utstyr og dreieretning på skivene spres avlingen ut eller samles i to ranker.



Spredning:

Jo bedre avlingen blir spredt, dess mer utsettes den for sol og vind. Da tørker den raskere og taper seg mindre og får høyere næringsinnhold.

Bredspredning med dreieretning «B»:

Her er de to tromlene i midten byttet ut med skiver. Beskyttelsesrammen hviler på støtter i begge ender. Alle skiver roterer da parvis mot hverandre så fôret spres jevnt ut i hele maskinens bredde.



EasyCut R 360

Du får gjort mer

- Lavt effektbehov
- DuoGrip:
Maskinen henger i tyngdepunktet og styres støtt av de to stagene
- Mekanisk påkjørselssikring som får maskinen til å svinge bakover og oppover når den løses ut
- SafeCut: Brytepinne på hver enkelt skive

i



Robust og fleksibel:

Det kraftige trepunktsopphenget har holder til kraftut-taksakslingen. Det kan forskyves sideveis for å tilpasse overlappingen til brede traktorer og kombinasjoner med frontmonterte maskiner.


Sikker:

EasyCut R 280 og R 360 monteres med kat. 2 bolter i trekkstengene på begge sider. Det gir en stabil og kraftig tilkobling som tåler store og plutselige belastninger.



Den effektive

KRONE EasyCut R 360 har mange nyttige egenskaper som gjør slåtten enklere. Vi nevner tyngdepunktsoppheng, det innovative SafeCut systemet som beskytter skivene, den kompakte transportstillingen, brukervennligheten, det lave effektbehovet og effektiviteten. Her får du virkelig mye for pengene.

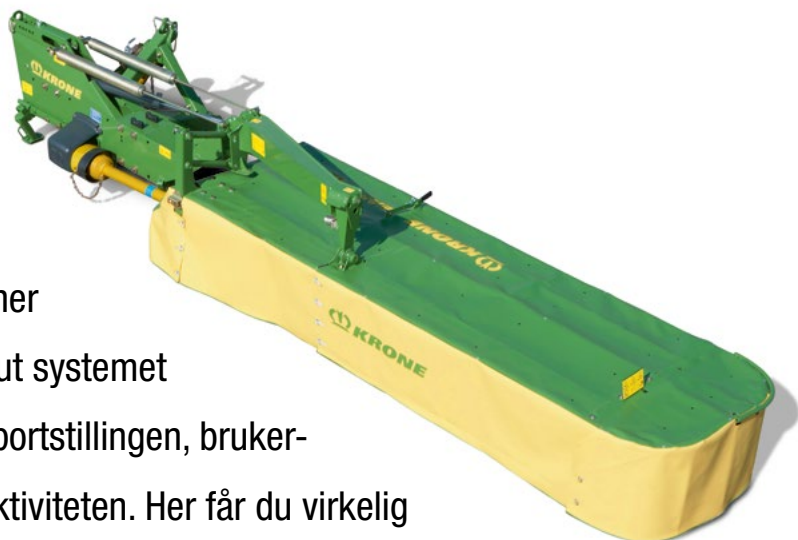

To avlastningsfjærer:

På grunn av den store arbeidsbredden har EasyCut R 360 to avlastningsfjærer. Begge fjærene har manuell eller hydraulisk (tilvalgsutstyr) justering.

Kompakt:

I transportstilling svinges maskinen opp og inn mot midten. Dermed beholdes kjøreegenskapene og traktorens vektfordeling og styreegenskaper påvirkes lite.

Enkel i bruk:

En dobbeltvirkende sylinder brukes for å skifte mellom arbeids- og transportstilling. På vendeteigen løftes og senkes maskinen med en enkeltvirkende sylinder.





EasyCut R 280 CV, 320 CV

Mer intensivt med V-formede ståltinder

- CV-stengelbehandler med V-formede ståltinder:
Robust, perfekt stengelbehandling
- Ekstra lang og kraftig rotor med diameter på hele 640 mm
- Justerbare motplater regulerer intensiteten
- Drivlinje uten reimer: Solid og nesten vedlikeholdsfri

i



Hele bredden:

De V-formede ståltindene er jevnt plassert i spiralmønster over hele maskinens arbeidsbredde. Derfor flyter fôret lett gjennom maskinen og blir jevnt behandlet.



Effektiv og intensiv stengelbehandling

KRONE sine V-formede ståltinder er montert i spiralform og behandler fôret over hele maskinens arbeidsbredde. Trommelens store diameter på hele 640 mm og tindenes spiralformede plassering gir jevn flyt, høy kapasitet og gjør meget godt arbeid.

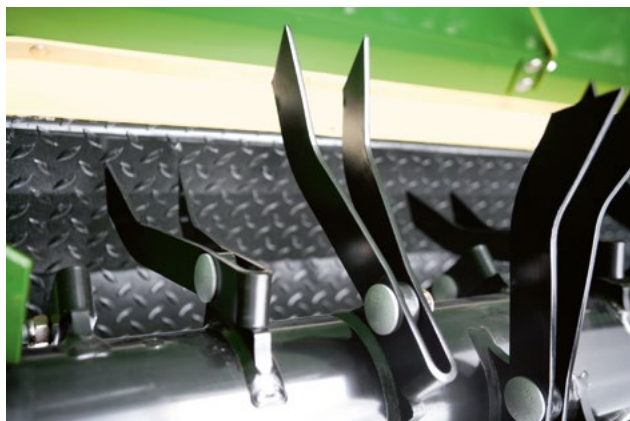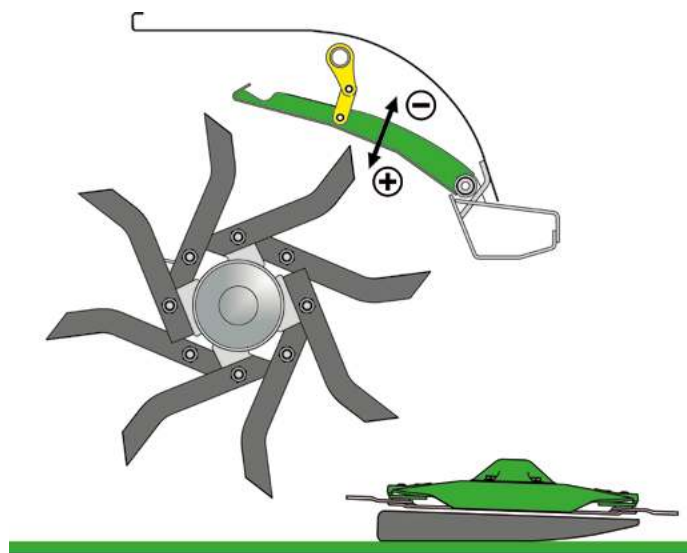

Effektiv stengelbehandling:

De herdede, V-formede ståltindene er effektive og slitesterke. Dersom de møter et fremmedlegeme i fôret viker de bakover og skades ikke. Bevegelsen forover er begrenset for å øke levetiden på boltene.

Intensiv stengelbehandling:

De justerbare, riflede motplatene er standard-utstyr og avhengig av deres innstilling blir behandlingen mer eller mindre intensiv.

Justerbare motplater:

Avstanden mellom platene og ståltindene er lett å justere. Dess mindre avstand, dess mer intensiv blir behandlingen.

Mekanisk girkasse:

900 o/min gir en mer intensiv behandling enn alternative 600 o/min. Turtallet velges enkelt med en spak på girkassen.



EasyCut CV stengelbehandler

Spesialist på kvalitetsfôr

- Brukervennlig
- Ledelplater for bredspredning (tilvalgsutstyr)
- Trinnløs justerbar bredde på rankene
- Mekanisk girkasse med to turtall



Så bredt som mulig eller så smalt som nødvendig:


Forskning har vist at bredspredning forbedrer både gjæringsprosessen og fôrkvaliteten betydelig. Med de justerbare ledeplatene spres ikke bare fôret utover. Det legges også som et lett og luftig «teppe». Dermed spares minst en omgang med venderen. Fôrkvaliteten blir bedre, melkeproduksjonen øker og forbruk av drivstoff og kraftfôr avtar.



Tilpasses til forholdene


CV stengelbehandler er spesialist på kvalitetsfôr.

De mange innstillingsmulighetene gjør det mulig å tilpasse maskinen til forskjellige avlinger, spredning eller strenglegging. Alle innstillinger er enkle og raske å utføre. KRONE legger stor vekt på brukervennlighet.

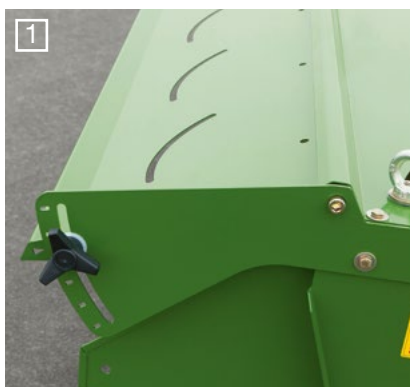

1. Akkurat slik du vil:

Ledeplatene justeres uten bruk av verktøy så rankene får den form og bredde du ønsker.

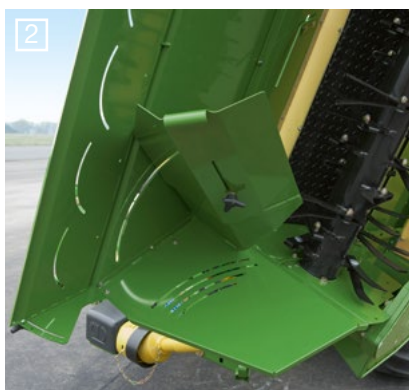

2. For traktorer med smal sporvidde:


Med ekstra avleggetromler kan EasyCut modellene lage svært smale ranker som passer for traktorer med liten sporvidde.

3. Justerbar bredde på strengene:

CV stengelbehandler har justerbare ledeplater på begge sider som standard.

4. Mellom hjulene:

Alt etter traktorens sporvidde og dekkdimensjon er det lett å stille inn hvor brede ranker som skal legges opp. Det er viktig at traktoren ikke kjører over fôret og presser det ned i den myke engbunnen. Når rankene ligger smale og luftige er de også lette å plukke opp med pickupen på redskapet som kommer etter.

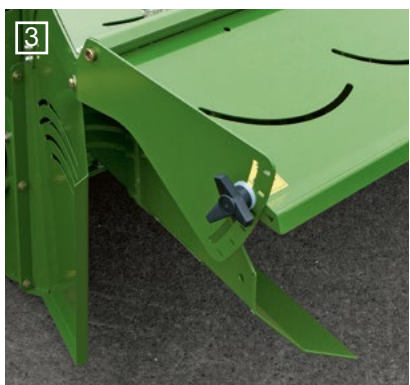



EasyCut R 280 CV, R 320 CV

Godt utrustet

- Sikker langs veien når maskinen løftes og svinges 124° opp og over dødpunktet
- Plassbesparende lagring i transportstilling med ekstra støttebein (Tilvalgsutstyr)
- Optimal tilpasning med sideforskyvbare fester for trekkstengene
- Beskyttelsesrammen har slitesterke gummikanter



Servicevennlig:

Deler av den fremre beskyttelsesrammen kan svinges opp så det er lett å komme til for å bytte kniver og gjøre rent. Det sparer plass og gjør det lett å komme til hele knivbjelken.


Godt beskyttet:

De hengslede beskyttelsesrammene foran og på sidene har gummikanter.



Praktisk og gjennomtenkt

KRONE vet hvordan en slåmaskin skal være. Derfor leveres EasyCut R 280 og R 320 CV med effektive løsninger som kan tilpasses en rekke praktiske utfordringer. Fra 124° likevektig transportstilling og god sikt bakover til sidejusterbar tilkobling – EasyCut R 280 CV og R 320 CV er praktiske og gjennomtenkte maskiner. De får arbeidet til å gå unna.

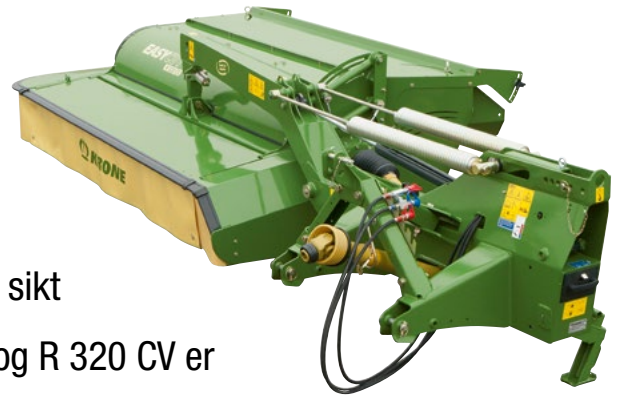


To avlastningsfjærer:

På grunn av stengelbehandleren er EasyCut R 280 CV og 320 CV tyngre enn standardmodellene. Derfor har de to avlastningsfjærer som kan justeres mekanisk eller hydraulisk. (Hydraulisk justering er tilvalgsutstyr).

Hele arbeidsbredden:

Trepunktsfestet kan forskyves sideveis. Ved å flytte trepunktsfestet sideveis kan maskinen tilpasses ulike sporvidder på traktoren og kombinasjoner med frontmontert slåmaskin.

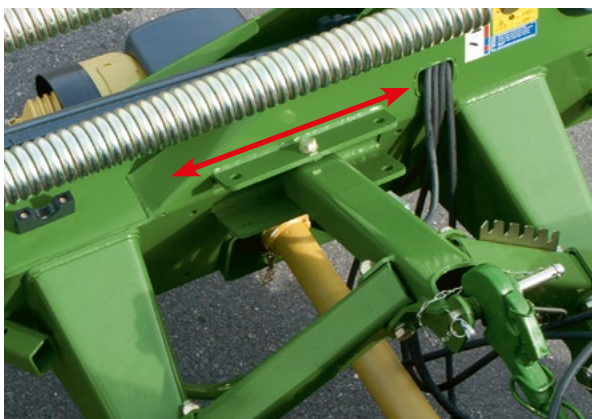

Kompakt:

Med et ekstra støttebein (tilvalgsutstyr) kan maskinen lagres i transportstilling. Det sparer plass på vinteropplaget.



Eneren

EasyCut F 280 M, F 320 M, F 360 M


- Lav egenvekt gir lav belastning på forakselen
- Kompakt og lettkjørt
- Passer godt til spesialtraktorer for bratt terreng
- Pendlende oppheng i tyngdepunktet



Følger underlaget:

Tyngdepunktsoppheng med stor vertikal vandring, lange glidesko og evt. teleskopisk toppstag (tilvalgsutstyr) gir maskinen meget gode egenskaper når det gjelder å følge underlaget i alle retninger. Den lille


avstanden fra traktorens forhjul til knivbjelken gjør pendelbehovet så lite som mulig selv om underlaget er ujevnt. Det gir mindre belastning på kraftoverføringsakselen og gjør maskinen kompakt og oversiktlig.

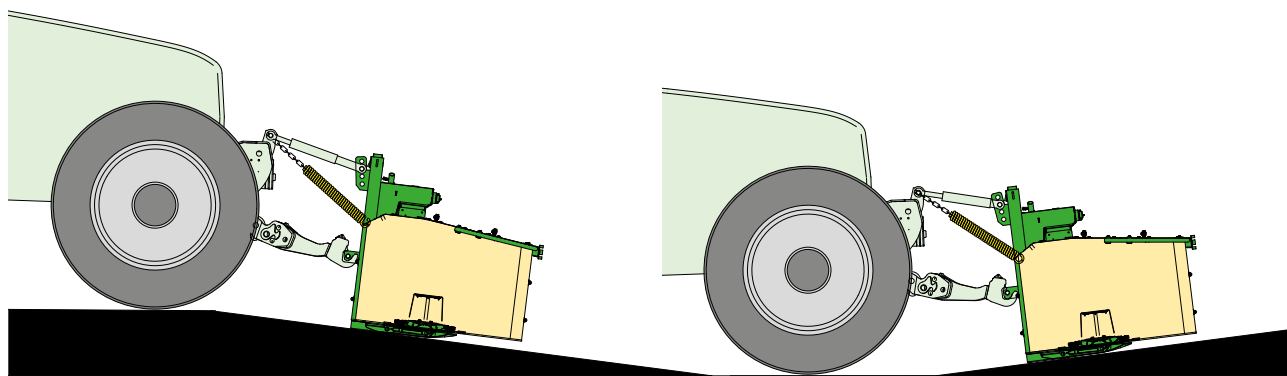

Overbevisende i praksis:



Å kjøre skiveslåmaskiner i bratt terreng er en utfordring. Da er frontmonterte skiveslåmaskiner fra KRONE en ideell løsning. EasyCut modellene F 280 M, F 320 M og F 360 M kommer med arbeidsbredder på 2,73, 3,16 og 3,60 m. De er opphengt i tyngdepunkt i stedet for i maskinens midtpunkt. Denne konstruksjonen fordeler marktrykket ensartet over hele arbeidsbredden. Med sin lave vekt og kompakte form passer de godt på spesielle traktorer for bratt terreng. EasyCut F 360 M passer på store traktorer og sammen med bakmonterte slåmaskiner får de en enorm kapasitet.

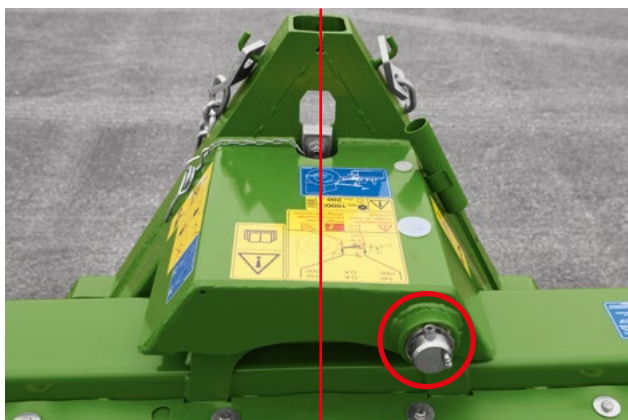

Med oppheng i tyngdepunktet:

Frontmontert EasyCut F 280 M, F 320 M og F 360 M er opphengt i tyngdepunktet og ikke i midten. Det gir jevnt marktrykk over hele arbeidsbredden og dermed en lettkjørt maskin som slår jevnt og rent.

Justerbart marktrykk:

Marktrykket justeres ved å flytte boltene og kjettingene så fjærspenningen forandres. Teleskopisk toppstag (tilvalgsutstyr) gir enda bedre tilpasning til underlaget i kjøreretningen.



Stor vertikal pendling:

Den store pendlingen på over 30 cm gjør at EasyCut F 280 M, F 320 M og F 360 M følger underlaget meget nøye og selv om det er ujevnt blir slåttren ren.



Genial og enkel

EasyCut F 280 M, F 320 M, F 360 M

- Robust pendeloppheng og kun en aksel
- Stor frihøyde
- Kraftoverføring og girkasse med lite effekttap
- Ingen hydraulikktilkobling
- To ekstra avleggertromler (tilvalgsutstyr) gir jevn spredning i bratt terreng

i




Fôret kan samles i én ranke på midten:

Skivenes og tromlenes dreieretning roterer mot midten (dreieretning A) og legger avlingen i én enkel ranke midt mellom traktorhjulene så den er enkel å vende eller plukke opp.

Ideell i bratt terreng:

To ekstra tromler og spesielle ledeplater (tilvalgsutstyr) sørger for jevn flyt selv om man kjører på tvers av en helling.

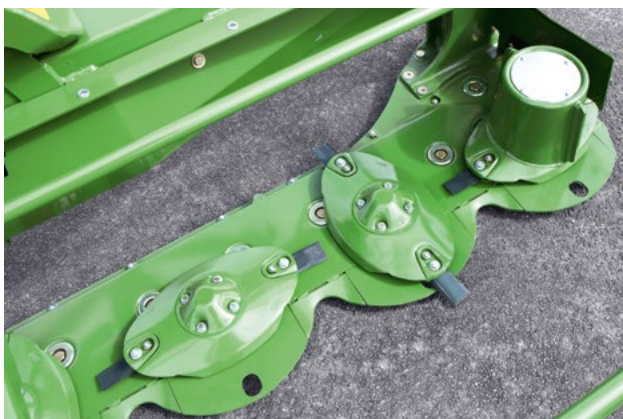

Slik er den konstruert

Her vises EasyCut F 320 M uten beskyttelsesramme. Den oversiktlige konstruksjonen viser av praktisk kvalitet. De frontmonterte modellene EasyCut F 280 M, F 320 M og F 360 M er meget lettkjørte og har lav egenvekt. Henholdsvis bare ca 500 kg, 620 kg og 680 kg. De har ingen hydraulisk tilkobling. Til- og frakobling går raskt og enkelt. Slåttebjelken er opphengt rett bak den ytre trommelen. Det gir en åpen konstruksjon med jevn flyt gjennom maskinen. Disse maskinene har selvsagt også kileformet, helsveist knivbjelke med SafeCut og hurtigkoblede kniver.



Stabilt turtall:

Drivlinjen går fra traktoren, gjennom en friksjonskopling via akslinger og tannhjul fram til skivene. Effekttapet er lite under alle slags forhold.



Allsidig:

KRONE frontmonterte slåmaskiner er allsidige og egner seg ikke bare i bratt terreng, men også i kombinasjon med bakmonterte, trepunktsopphengte maskiner.



Kompakt transportstilling:

Med sammenlagte beskyttelsesrammer er både EasyCut F 280 M og F 320 M under 3,00 m i transportstilling. EasyCut F 360 M er 3,45 m bred og kan derfor bare kjøres langs veien på spesielle vilkår. Hydraulisk sammenleggbare beskyttelsesramme kan leveres som tilvalgsutstyr.



EasyCut F 280, F 320, F 360

uten at noe går til spille

- Avleggetromlene lager en jevn ranke midt mellom traktorhjulene
- Jevne ranker
- Jevn og fri flyt gjennom maskinen

i




Effektiv kraftoverføring

De store planethjulene sørger for en stillegående og effektiv kraftoverføring. De mindre, mellomliggende tannhjulene driver kun én og én skive. Avleggetromlenes tannhjul drives av sylindriske tannhjul i hovedgirkassen.


Jevn og rolig gange:

Kraft fra traktoren overføres via fire reimer med automatisk stramming. Derfra går den videre gjennom avleggetromlene til knivbjelken. Friløp er integrert i kraftoverføringsakselen.

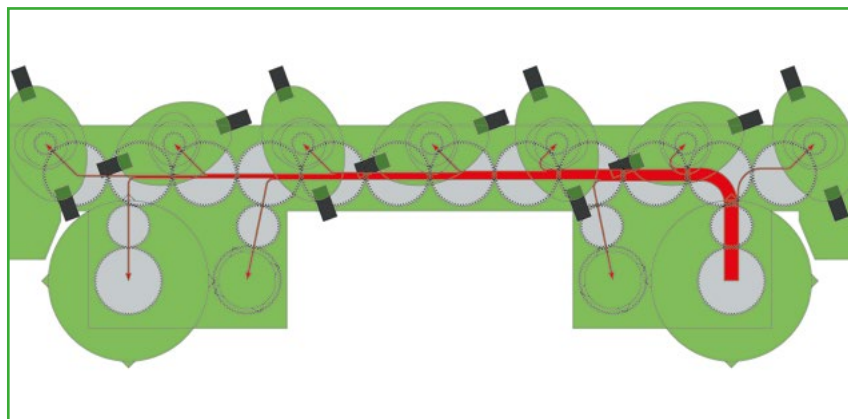

Hemmeligheten ved perfekt skårlegging

Frontmonterte KRONE EasyCut F 280, F 320 og F 360 har store, kraftige avleggertromler. De er plassert på høyre og venstre side av knivbjelken og bak skivene så fôret føres bakover i en jevn strøm. Traktoren kjører med hjulene på hver side av ranken så den blir liggende luftig og urørt. Maskinen som kommer bak kan plukke den opp

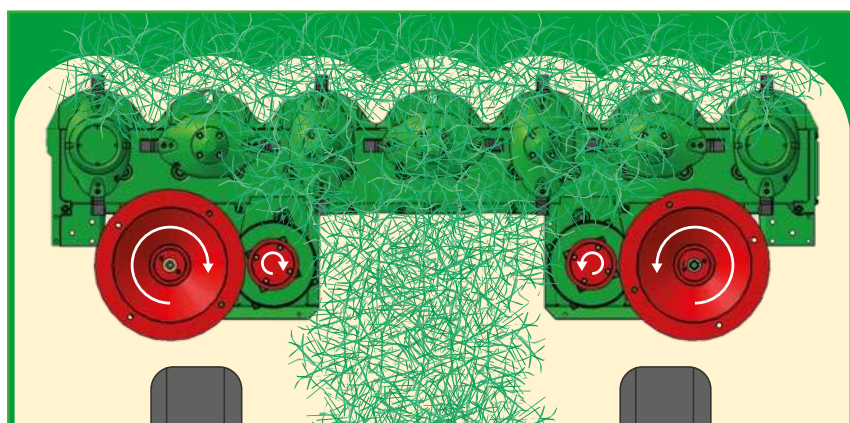

Aktive avleggertromler:


Siden alle skiver roterer inn mot midten på EasyCut F 280 og F 320 føres avlingen automatisk inn mot midten der den kastes bakover og formes i en jevn ranke av avleggertromlene. Tromlene har stor kapasitet og legger avlingen i jevne ranker selv i bratt terreng.

Smale ranker:

EasyCut F 320 og F 360 kan leveres med høyere avleggertromler som kan skrues på de lavere standardtromlene. Da blir rankene ca 40 cm smalere slik at også traktorer med liten hjulavstand kan skrive over dem.

Brede ranker:

Dersom det ønskes bredere strenger kan EasyCut F 320 og 360 leveres med små tromler innerst som sammen med de høye lager en bredere ranke. Det er ideelt i kombinasjon med bakmonterte maskiner som ikke samler avlingen.

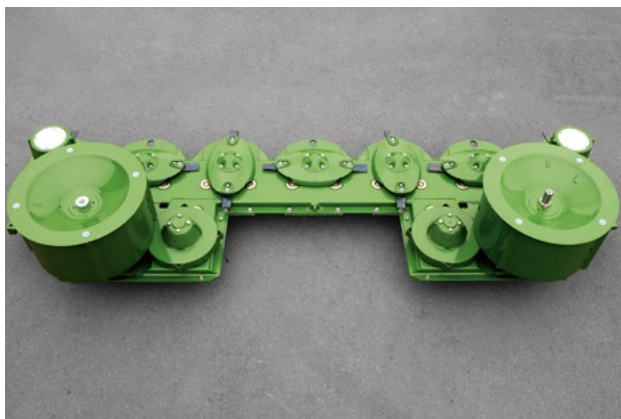

EasyCut F 280, F 320, F 360

Full kontroll


- Kompakt på traktoren
- Stor bevegelsesfrihet
- Teleskopisk toppstag kan leveres
- Ingen hydrauliktilkobling



Lett å tilpasse:

EasyCut F 280, F 320 og F 360 tilpasser seg underlaget og følger det nøye uansett om man kjører på langs eller tvers av hellingen. Ettersom maskinen skyves forover har den stor bevegelsesfrihet og derfor følger den underlaget selv om det er ujevnt. Den kompakte

konstruksjonen gir føreren god oversikt både langs veien og på jordet. Fordi maskinen er montert tett på traktoren blir de vertikale bevegelsene på trekkstengene relativt små. Det reduserer også belastningen på kraftoverføringsakslingen.

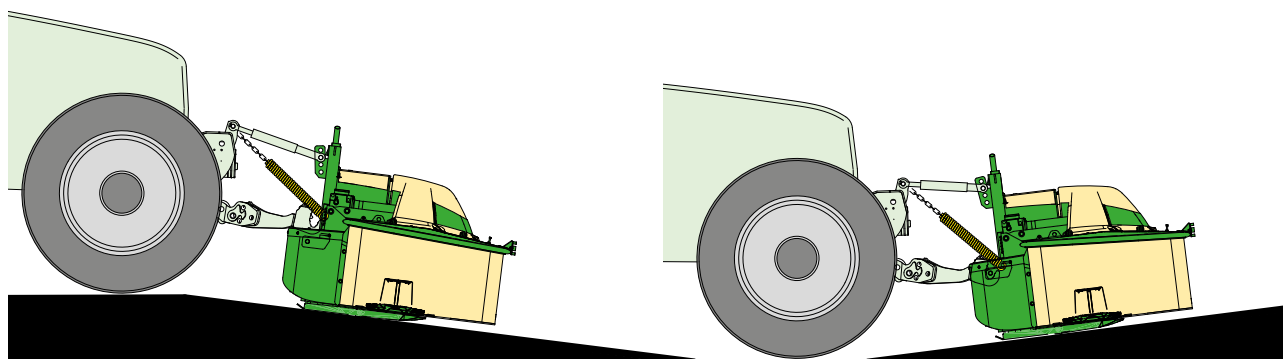


Kvalitetsfôr er avhengig av en god slåmaskin



KRONE frontmonterte skiveslåmaskiner imponerer med sin konstruksjon. Maskinene er kompakte og har lav egenvekt. Pendeloppheget i tyngdepunktet og plasseringen tett inntil traktorens forhjul betyr beskjedne vertikale bevegelser. Maskinene lager et jevnt snitt som gir rent fôr og god gjenvekst.

Justerbart marktrykk:

Marktrykket justeres ved å flytte boltene og kjettingene så fjærspenningen forandres. Riktig marktrykk gir et renere kutt og jevn slått når man kjører fort.

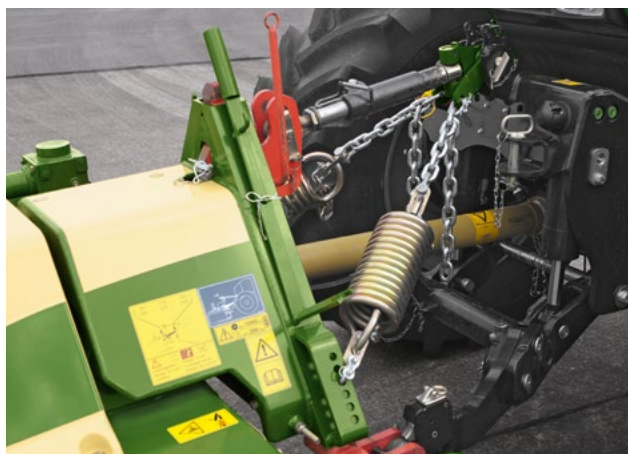

Skånsom mot engbunnen:

Maskinens store areal mot underlaget gir lavt marktrykk. Den «svever» over ujevnheter på bakken, skjærer rent og etterlater en jevn stubbhøyde. Det lave marktrykket gir lav friksjon så engbunnen ikke skades.



Lett å tilpasse:

Dersom maskinen monteres med teleskopisk toppstag (tilvalgsutstyr) blir evnen til å følge underlaget enda bedre og stubbhøyden jevnere.





Beveger seg opp og ned:

Hele 40 cm pendling på tvers av kjøreretningen får maskinen til å følge underlaget. Den etterlater seg et rent fôr uten å skade engbunnen.



Lettkjørt og automatisk:

De innebygde avlastningsfjærene holder maskinen vannrett når den løftes. En hydraulisk demper fanger opp svingningene og øker kjørekomforten.



Godt beskyttet:

Beskyttelsesrammene foran og på sidene er kledt med gummi. Gummien virker som støtfangere og sørger for at maskinen ikke blir herpet.



Med oppheng i tyngdepunktet:

Med jevnt marktrykk over hele knivbjelken blir det lite slitasje, jevn slått og lav friksjon mot underlaget.



Sammenleggbare sidebeskyttere:

Når sidebeskytterne på KRONE EasyCut F 280 og EasyCut F 320 er slått opp i loddrett stilling er maskinen under 3,00 m som er den maksimale transportbredde i mange land. EasyCut 3,60 er 3,45 m bred og kan derfor bare kjøres langs veien på spesielle vilkår. Det kan leveres hydrauliske oppfellbare sidebeskyttere som tilvalgsutstyr.



Sikker langs veien:

Krone frontmonterte skiveslåmaskiner har ramme for lys og reflekser som standard, men selve lysutstyret er tilvalgsutstyr. Hvis maskinen kjøres langs veien i mørket må den være utstyrt med forskriftsmessig lys og reflekser.





EasyCut F 320 CV

Frontmontert skiveslåmaskin med stengelbehandler

- Arbeidsbredde: 3,16 m
- Intensiv stengelbehandling: V-formede ståltinder
- Justerbar intensitet:
Girspak for å velge 600 eller 900 o/min. Justerbar motplate



Full bredde:

Stengelbehandleren med V-formede stålfingre og motplate strekker seg over hele slåmaskinens arbeidsbredde. Derfor flyter fôret lett gjennom maskinen og blir jevnt behandlet.

Spredning:

Justerbare ledeplater (tilvalgsutstyr) brukes for å spre avlingen jevnt utover så den tørker enda raskere.



Fôrkvalitet fra ende til annen

Slått, skårlegging og stengelbehandling

i én og samme operasjon:

KRONE frontmonterte skiveslåmaskiner med


CV stengelbehandler er spesialister i å lage

kvalitetsgrovfôr. Den store rotoren med diameter på hele

64 cm går lekende lett selv i lange grøder. Fôret tas tak i av de

V-formede ståltindene og føres forbi de justerbare motplatene i hele

maskinens arbeidsbredde.

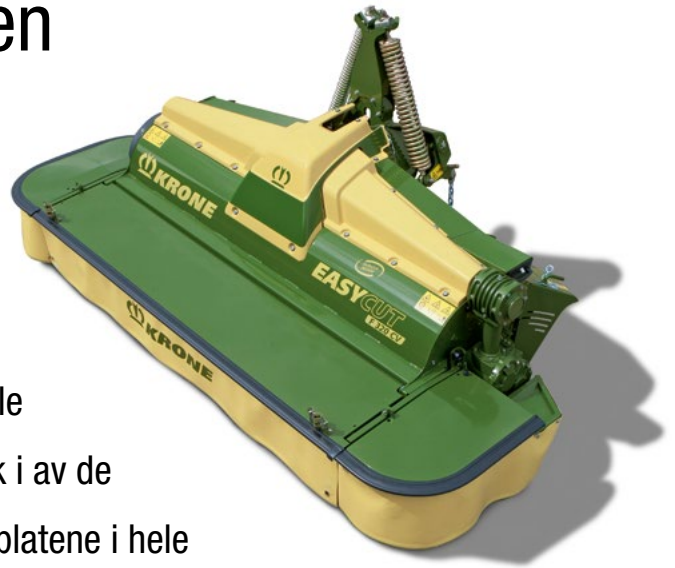

Intensiv:

De V-formede ståltindene står i rett vinkel mot de justerbare motplatene og gir fôret en intensiv behandling så det tørker raskere og får høyere næringsinnhold.



Uten verktøy:

Det er lett å justere avstanden mellom stålfingrene og motplaten uten verktøy. Det er slik behandlingsintensiteten reguleres. Mindre avstand betyr mer intensiv behandling.



Mekanisk girkasse:

Stengelbehandlerens integrerte girkasse har to hastigheter: 600 og 900 o/min. Hastigheten velges enkelt med en spak på girkassen. Dess større hastighet, dess mer intensiv behandling.



EasyCut Float

Kun fra KRONE

- Kort og kompakt konstruksjon: Sikker langs veien – praktisk på jordet
- Enkel av- og påkobling: Avlastningsfjærene kan låses
- Manuell eller hydraulisk (tilvalgsutstyr) justering av marktrykket
- Hydraulisk opererte sidebeskyttere. (Tilvalgsutstyr)

i



Hydraulisk regulerbart marktrykk:

Hydraulisk forspenning av fjærene (tilvalgsutstyr) er ikke bare raskt og lettvinnt, men gir også muligheten til å justere marktrykket mens man kjører. Resultatet er førsteklasses, rent fôr.

Justeres og kontrolleres fra føreriset:

Den hydrauliske innstillingen av marktrykket har et godt synlig manometer som viser innstillingen. Trykket reguleres og kontrolleres dermed enkelt fra føreriset.



Avanserte løsninger som er enkle å bruke

Når det handler om profesjonell grovfôrproduksjon så oppfyller EasyCut F 320 CV alle de krav du kan stille. De integrerte avlastningsfjærene gir maskinen et ideelt marktrykk så maskinen «svever» over jorden, slår jevnt, høster rent og skader ikke engbunnen. Slåmaskinen er lett å koble på og av. Hydraulisk innstilling kan leveres som tilvalgsutstyr for å gjøre maskinen enda mer brukervennlig.



EasyCut Float:

Når maskinen «svever» over ujevnheter i underlaget er det ikke bare fjærvandringen som kan variere, men også lengden på løftestagene som er festet med kjetting. Bevegelsene mellom fjær og ledd sørger for å holde jevnt marktrykk selv på ujevnt underlag.

En lettvinns medarbeider:

På standardmodellene justeres marktrykket manuelt på avlastningsfjærene. Til- og frakobling er raskt og enkelt. Avlastningsfjærene kan låses.

Full kontroll fra traktorsetet:

I transportstilling svinges sidebeskyttelsesrammene opp. Hydraulisk betjening kan leveres som tilvalgsutstyr for å gjøre maskinen enda mer lettkjørt.



EasyCut F 360 CV, F 360 CR

Ekstra bred

- 3,60 m på jobb, 3,45 m langs veien
- Kraftig trepunktsoppheng
- Kompakt på traktoren
- Stor overlapping med bakmonterte slåmaskiner

i



Maskinen skyves framover:

EasyCut F 360 CV og F 360 CR er kompakte og oversiktlige maskiner der knivbjelkens oppheng er konstruert for å skyves framover. Selv om maskinene har en arbeidsbredde på hele 3,60 m har de lav egenvekt og slår jevnt og rent over hele maskinenes bredde.



Glir lett over engbunnen:

De justerbare avlastningsfjærene sørger for optimalt marktrykk så knivbjelken glir lett uten å skade engbunnen. Teleskopisk toppstag (tilvalgsutstyr) gir enda bedre resultat hvis underlaget er ujevnt.



For store sporvidder

KRONE EasyCut F 360 CV og CR passer der man ønsker ekstra brede, frontmonterte skiveslåmaskiner. Arbeidsbredden på hele 3,60 m passer godt på traktorer med stor sporvidde og brede dekk eller tvillingmontasje. Den store overlappingen i kombinasjon med bakmonterte maskiner sørger for ren slått også i kurver og hellende terreng.



Kraftig bygget:

Kraftige traktorer og tunge maskiner krever robuste og stabile koblingspunkter. Trepunktskoblingen på EasyCut maskinene er laget for tøffe tak, men til- og frakobling er meget enkelt.

Hydraulisk betjening:

Sidebeskyttelsesrammene kan leveres med hydraulisk betjening (tilvalgsutstyr). Da er det ikke nødvendig å gå ut av traktoren for å folde dem opp og ned.



Ståltinder eller valser

Ja takk, begge deler

- **CV stengelbehandler:** Spesielt egnet for avlinger med mye og langt gras
- Intensiv behandling med stående, V-formede stålfingre
- Robust drivlinje med 4 kilereimer: 900 og 600 o/min
- **CR stengelbehandler:** Spesielt egnet for skjøre, bladrike avlinger
- Forsiktig stengelbehandling: Profilerte valser
- 25 cm valsediameter gir jevn avlingsflyt gjennom maskinen

i



CV stengelbehandler med ståltinder:

CV modellene med herdede ståltinder i stående, rett vinkel er fordelt over hele maskinens arbeidsbredde. Avlingens jevne flyt gjennom maskinen gir en intensiv og jevn behandling av hele grøden.

Bredspredning eller ranker:

Ja takk, begge deler. Førstrengens bredde kan reguleres med justerbare ledeplater. (Tilvalgsutstyr). De fordeler avlingen jevnt utover.

600 eller 900 o/min:

CV stengelbehandlerne drives av fire reimer: Ved å bytte om reimskivene kan det skiftes mellom 600 eller 900 o/min.



Kompromissløs kvalitet

Med KRONE EasyCut F 360 CV og EasyCut 360 CR kan man behandle all slags grovfôr. CV modellene med sine V-formede stålvinger er den beste i avlinger med mye og langt gras. CR modellene med valser er ideelle for bladrike avlinger som f. eks. kløver. Valsemodellene behandler bladrike grøder langt mer skånsomt.



Effektiv kraftoverføring:

Drivkraften til valsen overføres direkte gjennom girkassen. Den nederste valsen drives fra knivbjelken.



250 mm diameter:

De store pressvalsene behandler selv store avlingsmengder både skånsomt og effektivt med relativt beskjedent effektbehov. Valsenes polyuretanbelegg er meget slitesterkt.

Fast grep:

De profilerte valsene går mot hverandre over hele maskinens arbeidsbredde. Vinkelmønsteret gir en skånsom, men effektiv behandling av bladrike avlinger. Trykk og avstand mellom valsene kan justeres trinnløst.

Ekstra drivkraft:

Under spesielt krevende forhold kan maskinen utstyres med en ekstra girkasse for den øvre valsen. Girkassen er synkronisert med driften på den nedre valsen.





Tekniske data

EasyCut frontmontert slåmaskin

		EasyCut F 280 M	EasyCut F 320 M	EasyCut F 360 M	EasyCut F 280	EasyCut F 320	EasyCut F 360
Arbeidsbredde	ca. mm	2730	3160	3600	2710	3140	3570
Transportbredde	ca. mm	2565	3000	3450	2565	3000	3450
Pendlende trepunktsoppheng		Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Antall skiver		4 / 2 tilvalg	5 / 2 tilvalg	6 / 4 tilvalg	4	5	6
Antall tromler		2 / 4 tilvalg	2 / 4 tilvalg	2 / 4 tilvalg	2	2	2
Antall skårleggetromler		–	–	–	2	2 / 4 tilvalg	2 / 4 tilvalg
SafeCut		Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Hurtigkobling på knivene		Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Bredde på ranken med 2 tromler	ca. mm	–	–	–	1100	1400	1800
Bredde på ranken med 4 tromler	ca. mm	–	–	–	–	1100	1500
Kraftuttakshastighet	o/min	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Egenvekt	ca. kg	500	620	680	740	860	920
Effektbehov	Effekt kW / hk	40/55	48/65	54/75	44/60	51/70	55/80
Kapasitet	ca da/t	30 - 35	35 - 40	40 - 45	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Hydr. beskyttelsesrammer (tilvalgsutstyr 1 x DV er påkrevd)		–	Tilvalgsutstyr	Tilvalgsutstyr	Tilvalgsutstyr	Tilvalgsutstyr	Tilvalgsutstyr

EasyCut frontmontert slåmaskin med stengelbehandler

		EasyCut F 320 CV	EasyCut F 360 CV	EasyCut F 360 CR
Arbeidsbredde	ca. mm	3160	3600	3600
Transportbredde	ca. mm	3000	3450	3450
Antall skiver		5	6	6
Antall tromler		2	2	2
SafeCut		Standard	Standard	Standard
Hurtigkobling på knivene		Standard	Standard	Standard
Bredde på ranken	ca. mm	1300 - 2700	1600 - 3000	1600 - 3000
CV stengelbehandler med ståltinder		Standard	Standard	–
Girkasse for stengelbehandler	600 og 900 o/min	Standard	Standard	–
Stengelbehandler med valser		–	–	Standard
Drift på øvre valse		–	–	Tilvalgsutstyr
Ledeplater for breispredning		Tilvalgsutstyr	Tilvalgsutstyr	–
Kraftuttakshastighet	o/min	1000	1000	1000
Egenvekt	ca. kg	1080	1240	1260
Effektbehov	Effekt kW / hk	59/80	66/90	66/90
Hydraulisk marktrykksjustering		Tilvalgsutstyr (1 x DV)	–	–
Hydraulisk betjent beskyttelsesramme		Tilvalgsutstyr (1 x DV)	Tilvalgsutstyr (1 x DV)	Tilvalgsutstyr (1 x DV)
Kapasitet	ca da/t	35 - 40	40 - 45	40 - 45

Alle bilder, mål, vekt og andre opplysninger i denne brosjyren kan avvike fra standardutstyr og er uforbindtlige.



Tekniske data

EasyCut bakmontert slåmaskin

		EasyCut R 280	EasyCut R 320	EasyCut R 360
Arbeidsbredde	ca. mm	2730	3160	3600
Transporthøyde	ca. mm	3500	3900	4000
Transportstilling, vertikalt		110°	110°	124°
Antall skiver		4	5	4/6
Antall tromler		2	2	4/2
SafeCut		Standard	Standard	Standard
Hurtigkobling på knivene		Standard	Standard	Standard
Standard kraftuttakshastighet	o/min	540	540	540
Annen kraftuttakshastighet som kan leveres	o/min	1000	1000	1000
Egenvekt	ca. kg	780	840	1040
Effektbehov	Effekt kW / hk	40/55	50/68	55/75
Mekanisk marktrykksjustering		Standard	Standard	Standard
Hydr. marktrykksjustering		Tilvalgsutstyr (1 x DV)	Tilvalgsutstyr (1 x DV)	Tilvalgsutstyr (1 x DV)
Hydraulisk tilkobling		1 x EV	1 x EV	1 x EV / 1 x DV
Trekkstenger		Kat. II	Kat. II	Kat. II
Kapasitet	ca da/t	30 - 35	35 - 40	40 - 45

EasyCut bakmontert slåmaskin med stengelbehandler

		EasyCut R 280 CV	EasyCut R 320 CV
Arbeidsbredde	ca. mm	2730	3160
Transporthøyde	ca. mm	3100	3500
Transportstilling, vertikalt		124°	124°
Antall skiver		4	5
Antall tromler		2	2
SafeCut		Standard	Standard
Hurtigkobling på knivene		Standard	Standard
CV stengelbehandler med ståltinder		Standard	Standard
Girkasse for stengelbehandler	600/900 o/min	Standard	Standard
Ledeplater for breispredning		Tilvalgsutstyr	Tilvalgsutstyr
Standard kraftuttakshastighet	o/min	540	540
Annen kraftuttakshastighet som kan leveres	o/min	1000	1000
Egenvekt	ca. kg	1120	1260
Effektbehov	Effekt kW / hk	51/70	59/80
Mekanisk marktrykksjustering		Standard	Standard
Hydr. marktrykksjustering		Tilvalgsutstyr (1 x DV)	Tilvalgsutstyr (1 x DV)
Hydraulisk tilkobling		1 x EV / 1 x DV	1 x EV / 1 x DV
Trekkstenger		Kat. II	Kat. II
Kapasitet	ca da/t	30 - 35	35 - 40

Alle bilder, mål, vekt og andre opplysninger i denne brosjyren kan avvike fra standardutstyr og er uforbindtlig.



Opplev KRONE ved og bla gjennom våre nettsider for å finne fakta og bilder, nye produkter samt et bredt spekter av tjenester. Besøk vår hjemmeside og finn ut hva KRONE kan tilby.



Nyheter

Klikk her for å finne oppdatert informasjon om KRONE – alt fra nye produktpresentasjoner til visninger. Her kan du ta pulsen på KRONE.



Service

Her finner du all den serviceinformasjonen du trenger – fra et kontaktpunkt på fabrikkens til finansiering av din KRONE-maskin, samt opplæringstiltak for ansatte og brukere.



Produkter

Finn omfattende informasjon om alle våre produkter. Dette kapitlet rommer alt du trenger – fra videoklipp til instruksjonsbøker.



Download Center

Hva med en KRONE-kalender som skjermbilde på PC'en, eller et smart bilde for presentasjonen din? Her, ved KRONE Download Center, vil du finne mye nyttig materiale for et bredt spekter av prosjekter.



Salgsorganisasjon

Her finner du alt fra forhandlere i Japan til din lokale KRONE-forhandler – som alle støtter deg med sin fagkunnskap. Her finner du din KRONE-partner.



Brukte maskiner

KRONE har ofte et bredt spekter av demonstrasjons- eller utstillingsmaskiner til gunstige betingelser. Dette er et godt nettsted for å finne din KRONE-maskin. Ta derfor kontakt med din lokale KRONE-forhandler for å ordne detaljene i et potensielt kjøp.



Jobber

Ønsker du å arbeide sammen med oss? KRONE er ofte på jakt etter dyktige medarbeidere til å arbeide på våre fabrikker og på vårt produksjonsanlegg for transportmateriell. Denne delen er alltid verdt et besøk.



Deler

24/7... Denne tjenesten gir deg muligheten til å finne din KRONE-del når som helst og uten å måtte vente. KRONE Agroparts Portal har artikkelnummer og nøyaktig beskrivelse for hver del. Du kan bestille delen umiddelbart hos din lokale KRONE-forhandler ved å sende en epost til Agroparts.



Mediesenter

KRONE's «database» inneholder tusenvis av dokumenter, bilder, testrapporter og mye mer. Her finner du svært detaljert informasjon om KRONE's produkter som er av spesiell interesse for deg.



Hendelser

Ønsker du å oppleve KRONE «live»? Sjekk for KRONE-arrangementer, se på en maskin på en visning eller opplev på en demonstrasjon. Tross alt, er det lite som er mer effektiv enn en prøvekjøring.



KRONE butikk

Er du ute etter en gave, eller samler du på tro-kopi-modeller? Da bør du definitivt besøke vår KRONE butikk. Vi tar i mot dine bestillinger når som helst på dagen.

Din KRONE forhandler

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH

Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

Telefon: +49 (0) 5977.935-0
Telefax: +49 (0) 5977.935-339
Bestillingsnummer L202

info.ldm@krone.de
www.krone.de