



Fortima


Rundballepresse





Fortima

Rundballepresse

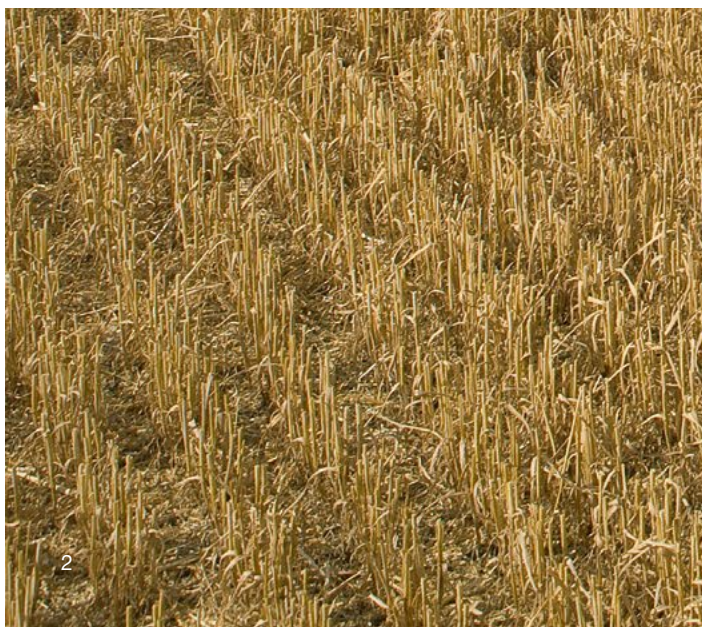

- Modellene med fast kammer gir en ballediameter på 1,25 m (4'1") eller 1,55 m (5'1")
- Modellene med variabelt kammer gir en ballediameter fra 1,00-1,50 m (3'3"-4'11") eller 1,00-1,80 m (3'3"-5'11")
- Medbringerkjedene takler de vanskeligste forhold
- EasyFlow pickup uten komplisert kambanedrift har høy kapasitet og lav slitasje.
- MultiCut (tilleggsutstyr) med 17 kniver
- QuattroSpeed – det nye garnbindingssystemet med fire tråder
- Det velprøvde nettbindingsystemet er blitt enda bedre





Fortima – en kraftig kombinasjon av erfaring og innovasjon.

EasyFlow Pick-up	4
MultiCut	8
Medbringerkjeder	12
Fastkammer	14
Variabelt kammer	16
QuattroSpeed garnbinding	22
Nettbinding	24
Drift	26
Tilgang for vedlikehold	28
Chassis	30
Tekniske data	33



EasyFlow

Den unike pickupen – uten kambane

- Enorm kapasitet
- Stillegående
- Minimal slitasje – minimalt vedlikehold

i




Den ideelle pickup for høsting av brede ranker:

KRONE EasyFlow-systemet har mateskruer på hver side og arbeider over en bredde på 2,05m (6'9") (DIN 11220), uten at knapt så mye som et strå ligger igjen.



Redusert slitasje – større kapasitet

EasyFlow pickup uten kambanedrift har mange fordeler sammenlignet med tvangsstyrte systemer: Det har færre bevegelige deler og er ekstremt stillegående, noe som betyr lavere vedlikeholds- og servicekostnader. EasyFlow – høy kapasitet uten spill.

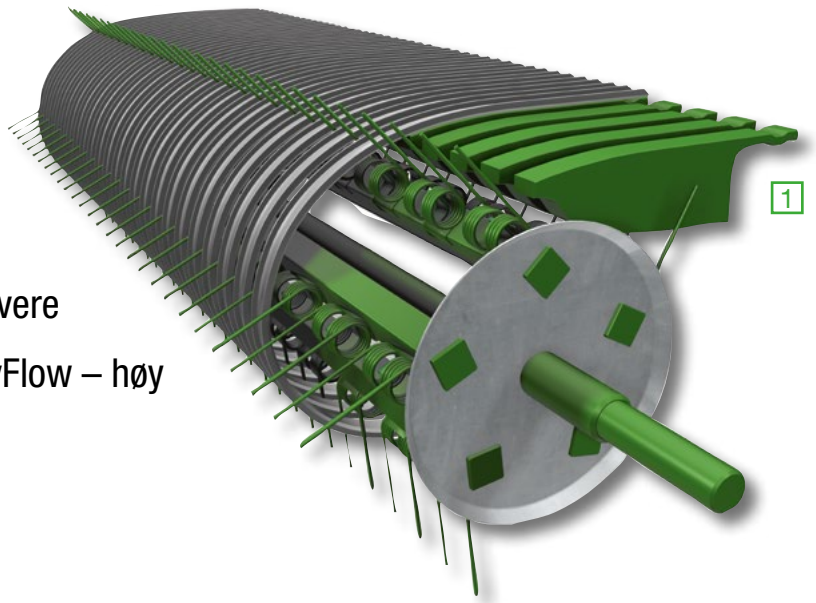

1. EasyFlow

Pickupen EasyFlow har galvaniserte avskrapere som via de fleksible tindene løfter og slipper avlingen med minimal friksjon og gir jevn innmating – uten behov for komplisert kambane.



2. «Roller crop» trykkrull

Enheten eliminerer risikoen for å skyve avlingen i ujevne ranker. Dette er også et viktig bidrag til å gi jevn og konsekvent materialflyt gjennom maskinen.

3. Solide skruer

Solide skruer mater materialet fra sidene inn mot midten, og sikrer en jevn flyt fra den brede pickupen inn i ballekammeret.



4. Tettsittende tinder

Fire rader med tinder fordelt på 55 mm (2") gir rene ranker – selv de korteste stråene plukkes effektivt opp med EasyFlow. De galvaniserte platene gir god holdbarhet.



Rask og enkel høydekontroll uten verktøy:

Det er kun å flytte en bolt til ønsket hull for å oppnå ønsket høyde på støttehjulene. Pickupen går ekstra mykt og stødig med luftfylte dekk.


For topp kvalitet på arbeidet uten å bruke støttehjul:

Pickupen kan låses til ønsket høyde. Avbildet innstilling er typisk for forhold der det er dype hjulspor og ekstremt røffe halmranker.



Optimalisert konstruksjon for optimalisert materialstrøm

EasyFlow danner en kompakt enhet som består av enten en rotormater eller en rotorkutter. Avstanden mellom rotor og pressekammeret er økt, og rotoren er plassert rett bak pickupen for å øke inntakskapasiteten og sikre jevn innmating selv i kort materiale.

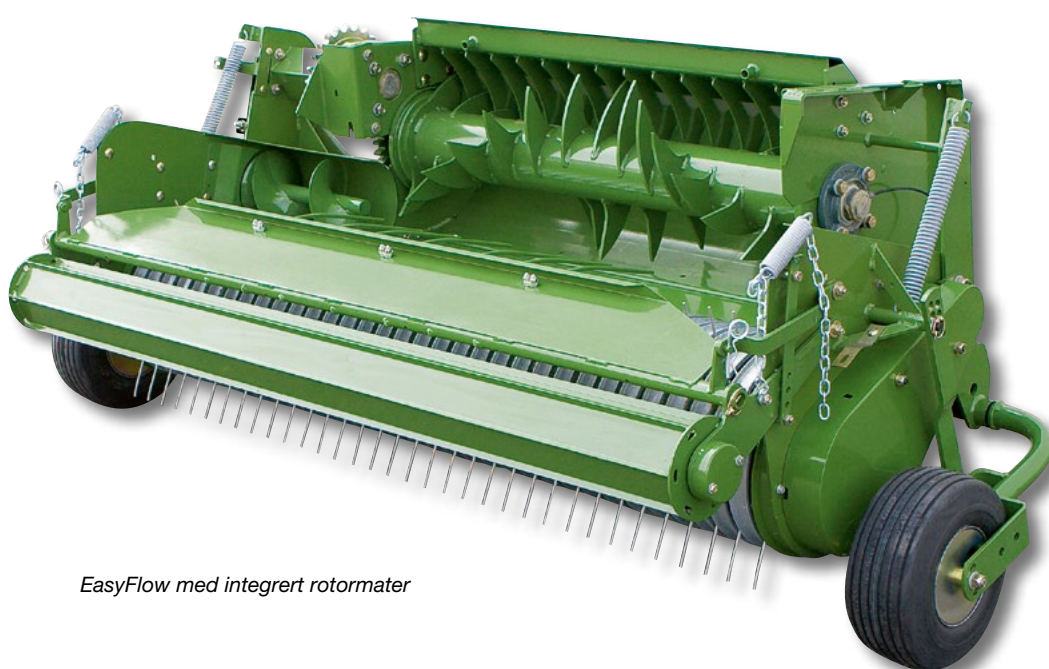

EasyFlow med integrert rotormater

Jevn innmating hele veien:

Fortima-modeller uten rotorkutter har som standard rotormater.

Optimal beskyttelse mot fremmedlegemer:

Automatisk stramming av pickup-kjeder, som er beskyttet mot overbelastning med brytebolt.



MultiCut

Et banebrytende konsept

- Kontrollerte kutt med overlegen kvalitet
- 64 mm (2.5") kutt med komplett sett på 17 kniver
- Sentralt knivskift-system med hurtigskift for ønsket kuttlengde

i




Perfekte kutt:

Maksimalt 17 kniver er plassert ved siden av hverandre med en avstand på 64 mm (2.5") som gir baller med jevn lengde på materialet. Knivene er ordnet i en rad som gir utmerket kvalitet på kuttet.



Beste kuttkvalitet!

KRONE MultiCut har 17 kniver som gir korte, eksakte kutt og stor balletetthet, forbedret silokvalitet samt enklere og raskere deling av ballene i f.eks. en balleriver. Det er bevist at kort halm gir lettere spredning og bedre absorpsjon av fuktighet ved strøing og ved bruk til talle.

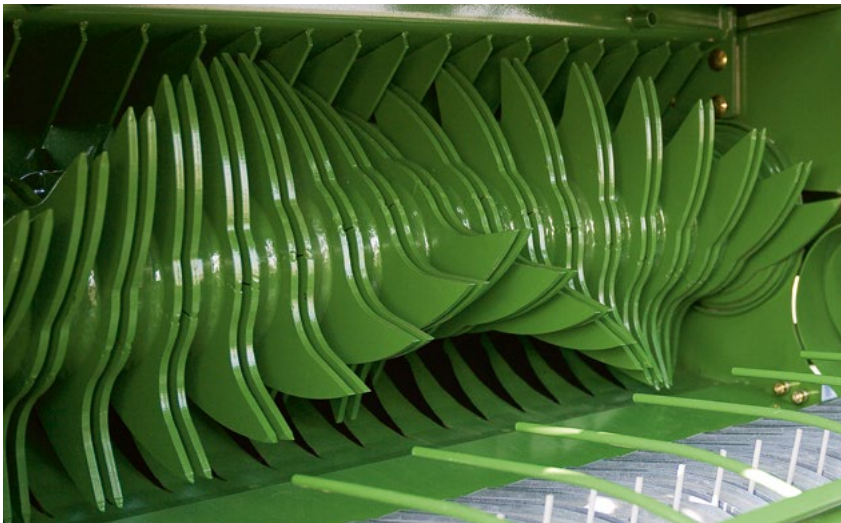



Rotorkutteren som både kutter og mater:

Med en diameter på 415 mm, "svelger" den unna store avlingsmengder selv under de tøffeste forhold. De doble tindene i spiralmønster trekker materialet gjennom knivene, uansett mengde og konsistens.



Kraftig drivlinje:

Begge rotortypene er drevet av massive tannhjul, som absorberer selv de høyeste belastninger, og som gir jevn drift selv i mindre ensartede ranker.

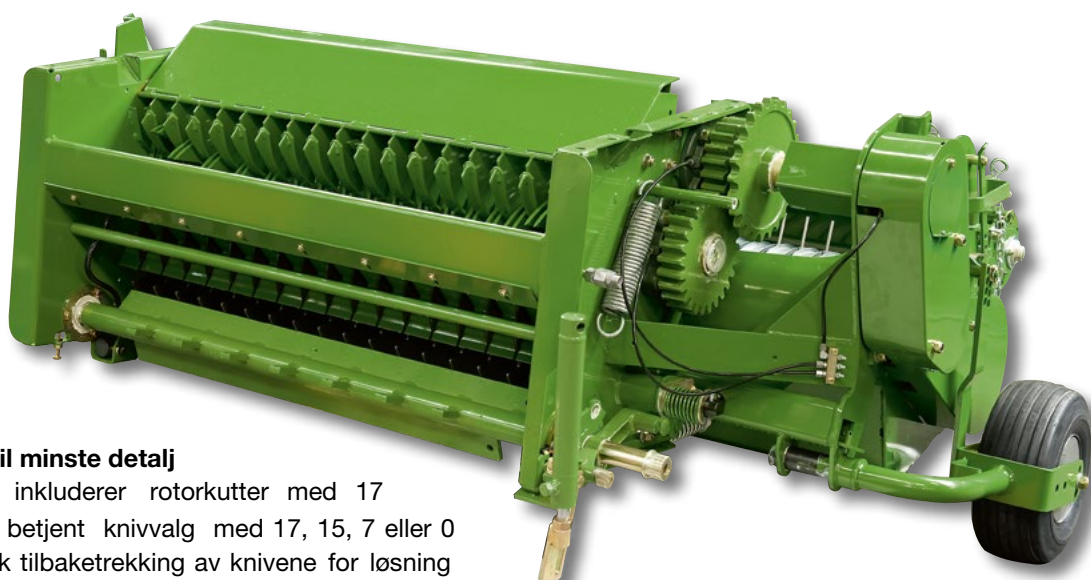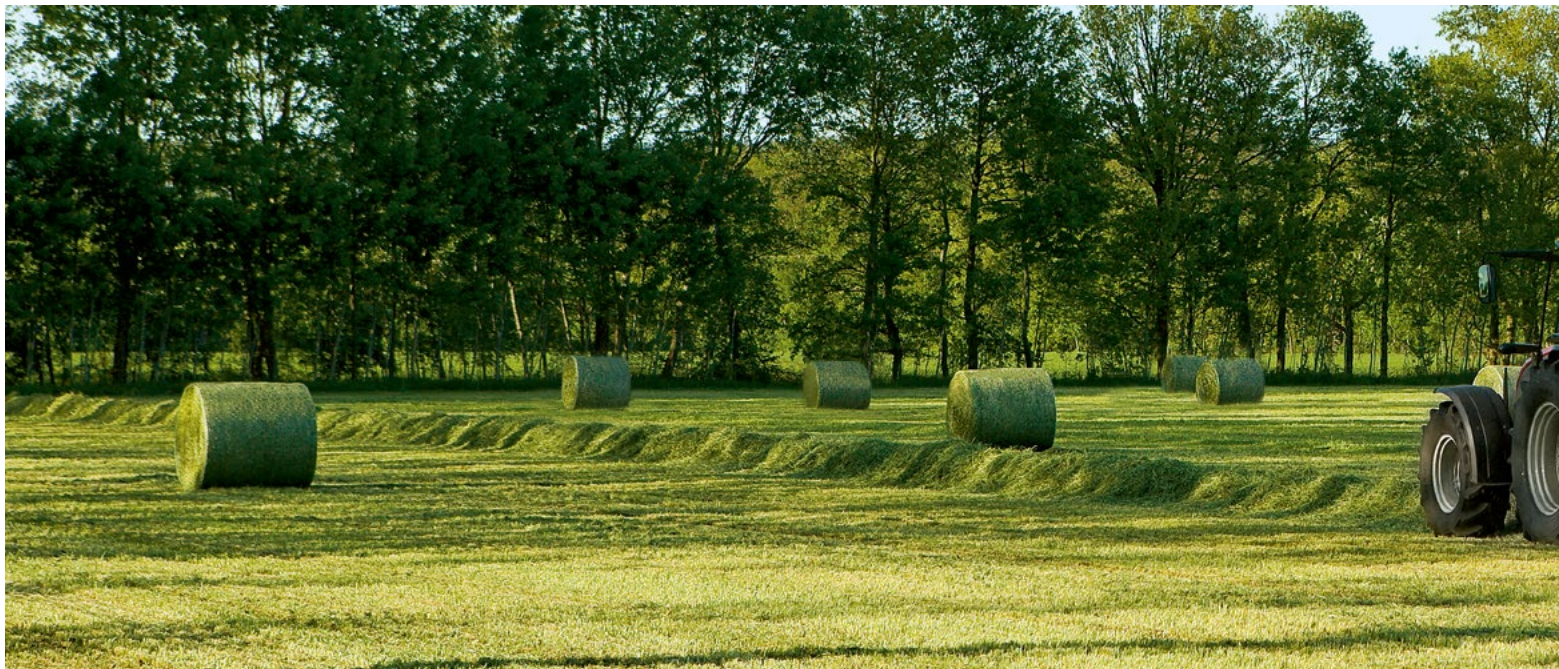


Gjennomtenkt til minste detalj

Pickup-enheten inkluderer rotorkutter med 17 kniver, sentralt betjent knivvalg med 17, 15, 7 eller 0 kniver, hydraulisk tilbaketrekking av knivene for løsning av blokkeringer, samt ekstremt solid tannhjulsdriфт.



1. Én operasjon:

KRONE's knivsystem gir enkel skifting mellom 17-15-7 eller 0 kniver. Føreren betjener en velgeraksel, som svinger det ønskede antall kniver inn i matekanalen. Ved å endre avstanden mellom knivene varierer lengden av kuttet med opp til 64 mm (2,5"). Posisjon 0 betyr at alle knivene er svingt ut. Det kan ikke gjøres enklere.

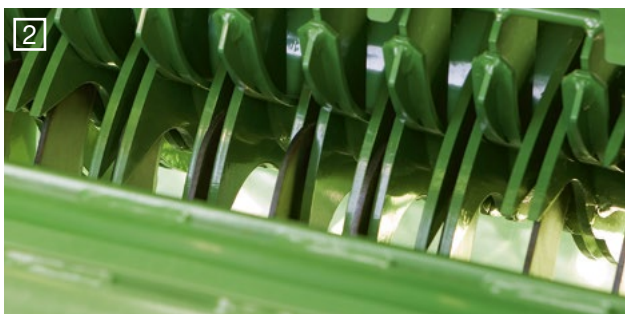



2. KRONE: Full kontroll over kutt lengden:

De doble tindene trekker avlingen konsekvent gjennom knivene. Avstanden mellom knivene og de doble tindene er svært liten og gir rene og presise kutt – av absolutt alt materialet.

3. Fullt beskyttet:

Automatisk 'Non-Stop' auto-reset-systemet og hydraulisk knivinntrekking er standardutstyr. Med den hydrauliske knivinntrekkingen er det enkelt å fjerne eventuelle blokkeringer fra matekanalen.

4. Sentralt låsesystem for kniver:

For å ta knivene ut fra knivbjelken, er det bare å dreie akselen 90°. Deretter fjernes de raskt og enkelt ovenfra.

5. Rotor blokkert? Ikke noe problem for KRONE med reversibel drift:

Fortima rotorkutter kan reversere manuelt eller hydraulisk (tilleggsutstyr).




Praktisk:

Lås opp kniver og ta dem ut ovenfra for sliping eller utskifting. Ikke behov for verktøy.



Effektiv kutting:

Fortima-knivene kutter rent, jevnt og kort. I og med at materialet blir trukket på tvers av knivene, krever systemet mindre effekt. Den sagtakkeete eggen holder seg skarp over lang tid.

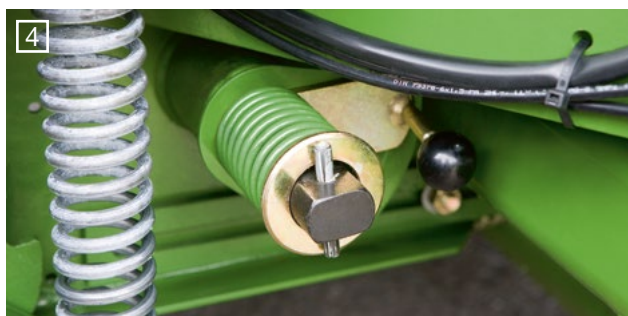



KRONE's medbringerkjede

Et gripende system

- Høy balletetthet
- Effektiv pakkevalse
- Mindre fragmentering
- Lavt effektbehov



Her vises et av vendejulene og medbringerkjedene (variabelt kammer)

Lang levetid og høy tetthet


Det solide medbringerkjedet går over stabile driv- og vendejul. De solide, fleksible kjedeleddene fordekker belastningen jevnt, og de massive vendejulene øker vinkelen der de to kjedene endrer retning, noe som reduserer slitasjen, øker kapasiteten og gir jevn drift. Individuelle kjedeledd er enkle å skifte ut etter behov.

«Grepet» som er best til både halm, høy og silo

En rundballepresse som skal presse halm, høy og surfôr under svært forskjellige forhold må være allsidig og enkel å stille om. De unike medbringerkjedene takler de vanskeligste forhold. Dette solide systemet presser forskjellig materiale til harde, velformede baller i en positiv rotasjon.



Fortima F 1250

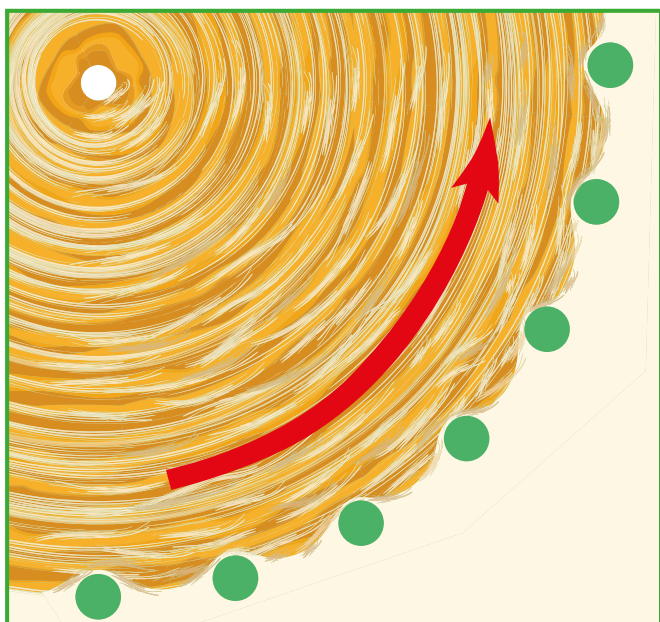



Fortima fastkammer

Fortima F 1250, F 1250 MC, F 1600, F 1600 MC


- Fortima F 1250: 1,25 m x 1,20 m (4'1" x 3'11") diameter
Fortima F 1600: 1,55 m x 1,20 m (5'1" x 3'11") diameter
- Lukket kammer med medbringerkjeder
- Faste og godt formede baller produsert med beskjedent effektforbruk



KRONE fastkammer-konsept

Medbringerkjedene legger lag på lag og danner en fast og jevn balle. Systemet gir baller med ypperlig lagrings-
evne og god fôrqualität. En tidlig start på ballerotsjo-
nen i kammeret gjør at pressesyklusen skjer raskt og

effektivt. Systemet med medbringere gir også en fas-
tere kjerne, som fører til en høyere tetthet og høyere
ballevekt – viktige parametere for høykvalitets fôr, men
også for transport og lagring.

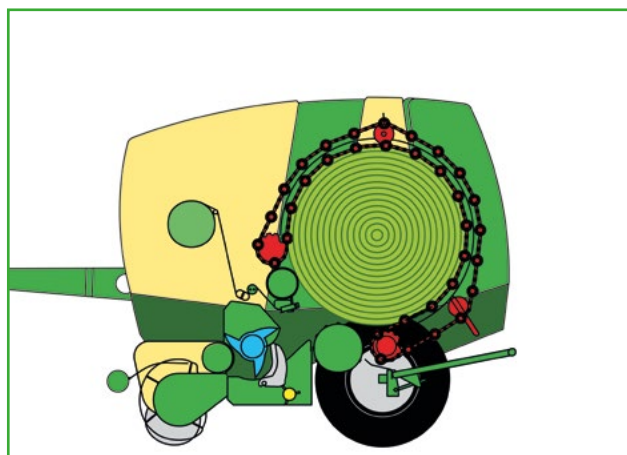

Vellykket pressing

Utnytt din virksomhet og dra nytte av våre fastkammer-presser Fortima F 1250 / F 1600 – med eller uten MultiCut system. Med en kambane-fri pickup, medbringerkjeder, maksimum balletetthet, et ryddig design, lang holdbarhet og enkelt vedlikehold, gir disse pressene rask tilbakebetaling på investeringen.



Lukket pressekammer

KRONE-konseptet med lukket kammer med medbringerkjeder har vist seg godt egnet i en lang rekke forhold rundt om i verden – gjennom mange tiår.



Fullt strammet

Den automatiske strammingen av medbringerkjedene minimaliserer vedlikeholdet og maksimerer driftssikkerheten og levetiden.



Praktisk

Fortima fastkammer-presse har en enkel konstruksjon og få drivkjeder, et konsept som fører til redusert effektbehov, mindre service og vedlikehold og ekstra pålitelighet.



MiniStop – flere baller, høyere fortjeneste

Balleutkastet kaster ballen klar av bakporten og fungerer som en «skuffe» som tar tak i ballen. Dette gjør at føreren kan fortsette med den neste ballen mens bakporten er i lukkeprosessen.

Med variabelt kammer

Fortima V 1500, V 1500 MC, V 1800, V 1800 MC

- Variabel fra 1,00 m til 1,50 m (3'3" til 4'11") eller fra 1,00 m til 1,80 m (3'3" til 5'11") diameter.
- To separate og endeløse medbringerkjeder gir pålitelig drift under de vanskeligste forhold
- Kraftig konstruksjon som takler svært tungt materiale

i



Et kombinert grep på ballen

Fortima har to endeløse medbringerkjeder som former det innkommende materialet til faste baller med stor egenvekt – lag på lag.


Variabel ballediameter opp til 1,80 m (5'11")

Fortima V 1500 og V 1800 presser faste baller med en diameter fra 1-1,50 m (3'3"- 4'11") og 1-1,80 m (3'3"- 5'11"). Dette gjør at én og samme presse er perfekt for å presse alt fra tungt gras i små baller – til halm i store, tunge og effektive baller.



Imponerende enkelhet

Etter hvert som mer og mer materiale kommer inn i ballekammeret, vil de to medbringerkjedene danne lag på lag og til slutt levere tette og velformede rundballer. Medbringerene gir materialet en positiv ballerotasjon på ethvert stadium av pressesyklusen. Pressetrykket kommer fra en hydraulisk sylinder som aktiverer strammere i begge ender av pakkeramma som holder medbringerkjedene. Så snart ballen har nådd sin forhåndsinnstilte diameter, starter garn- eller nettbindingen automatisk. Som et siste skritt, åpne bakporten og ballen triller ut.

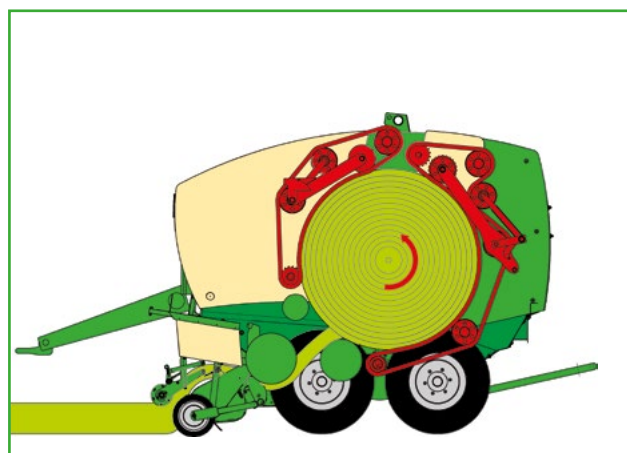

Variabelt ballekammer

Gjennomtenkt til minste detalj

- Ballettetthet reguleres trinnløst
- Den ekstra spiralvalsen gir raske start på balleforming.
- Balleutkaster (tilleggsutstyr) mater ut ballen på en aktiv måte

i



Den perfekte løsningen

Få drivkjeder. Få kjeder betyr større effektivitet og bedre driftssikkerhet.



Positiv start

Fortima har en ekstra spiralformet valse som i tillegg til startvalsen sikrer rask start på balleforming og optimaliserer hele presseprosessen.



Enkelt vedlikehold for reduserte kostnader

Fortima er et resultat av KRONE's lange og brede erfaring og kompetanse i produksjon av rundballepresser. Vi hos KRONE forstår bøndernes behov. Våre rundballepresser opererer over hele verden, og har bevist sin effektivitet under alle slags forhold. I tillegg til å gi høy ballevekt er KRONE ballepresser ekstremt robuste, de har enkel konstruksjon og perfekte spesifikasjoner. Sist men ikke minst, de tilbyr overlegen driftssikkerhet.



Perfekt

Kvaliteten på en rundballepresse defineres av to kriterier – funksjonalitet og teknisk konstruksjon. Fortima utmerker seg for sin ryddige og effektive konstruksjon som minimerer service- og vedlikeholdskostnader.



Ballettetthet reguleres trinnløst

Startbeltet strammes av to hydrauliske sylindre – en på hver side av maskinen. Etter hvert som strammingen øker, øker også ballettettheten i det variable kammeret.


Kraftig drivlinje

Hovedgirkassen (540 o/min) er plassert midt på maskinen. Her splittes drivlinjen til hver side, en konstruksjon som gir en kort, enkel, og effektiv drivlinje og som op-timaliserer effektoverføringen til til pickup, rotormateren eller rotorkutteren og medbringerkjedene.



Høy tetthet og velformede baller

På modellen med variabelt kammer gir to hydrauliske stempler, en på hver side av bakporten, stort pakke-trykk på bakre del av pressekammeret.

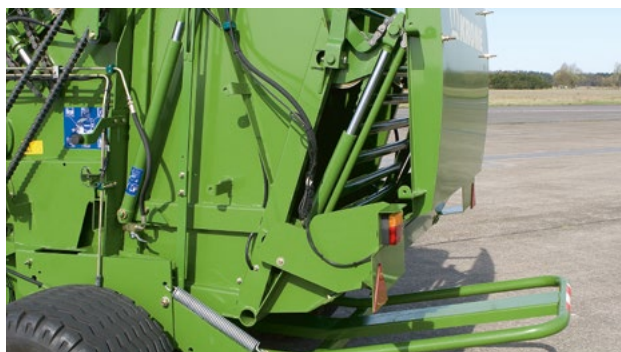



Baller med liten diameter

Liten diameter foretrekkes vanligvis til silo, fordi små baller er lettere å håndtere, bryte opp og føre. Baller med diameter på 1,00-1,30 m (3'3" - 4'3") produsert med Fortima V 1500 er godt tilpasset de fleste rundballepakkere.



Anvendelig

Høy allsidighet og utnyttelse er viktige parametre i kostnadseffektiv rundballepressing. En Fortima V 1500/1800 produserer ikke bare baller med den høyeste tetthet og kvalitet under vanskelige forhold, men har også typiske KRONE-funksjoner, inkludert EasyFlow pickup uten kambanedrift, og Balleutkaster med ejektorarm (tilleggsutstyr).



Problemfritt ballutkast

På modellene med variabelt kammer er balleutkasteren koblet opp mot bakporten og vipper automatisk når porten åpnes. Dette gjør at ballen ruller ned på bakken og klar av porten. Det er ikke nødvendig å rygge traktoren på slutten av pakkesyklusen.



Baller med stor diameter

Baller med stor diameter blir ofte foretrukket til halm og høy da de gir bedre effektivitet, sparer innpakkingsmateriale og reduserer lønnskostnadene.



QuattroSpeed

Revolusjon i garnbinding
EKSKLUSIVT FOR KRONE

- QuattroSpeed garnbinding
- Korte bindesykluser, kortere enn sykluser med tvilling-systemet
- Flere baller i timen
- Lavere drivstofforbruk og arbeidskostnader

i



Rikelig med oppbevaringsmuligheter

Det store oppbevaringsrommet har plass til opptil 11 garnnøster. Bøylar holder nøstene stødig under utspolingen.



Praktisk funksjonalitet:

Bindesyklusen blir utløst av en elektrisk motor. Motoren holder rett spenning på drivreima som driver gummihjulet, som igjen trekker garnet inn i kammeret.



Fire tråder gir fire-fold kvalitet

QuattroSpeeder det nye garn-bindesystemet fra KRONE som gir betydelig raskere binding enn det eksisterende tvilling-systemet. KRONE QuattroSpeed har en enkel konstruksjon, det er ekstremt pålitelig og sikrer god overlapping og flere vindinger langs kantene. QuattroSpeed gir velformede baller og maksimal tetthet til lavest mulig kostnad.



Perfekt garnstyring:

En kon trinse styrer antall lag per syklus. To styreblokker fordeler de fire trådene jevnt over hele bredden av ballen. Idet bindesyklusen starter løper garnendene over gummi hjulet

og trykkvalsen og videre inn i ballekammeret, hvor de blir plukket opp av den roterende ballen.



Perfekte rundballer hver gang

Fire tråder (1-4) binder inn ballen et visst antall omdreininger og legger på en ekstra runde mot kanten, avhengig av

innstillingene. QuattroSpeed sikrer at ballene holder formen selv om de håndteres flere ganger.

Nettbinding

Perfekte binding for perfekte baller

- Korte sykluser betyr flere baller i timen
- Ballene er enkle å splitte
- Kompakt innmatersystem og positiv nettmating



Perfekt formede baller.

Den justerbare nettbremsen strammer garnet godt og sikrer at ballen holder formen under håndtering og transport.

Balle-vakt:


En sensor på et tannhjul måler antall vindinger eller lag med garn/nett, og overfører informasjonen til monitoren i førerhuset. Når det forhåndsinnstilte antall nettlag er oppnådd kuttes nettet automatisk.



Mindre drivstoff per balle

Nettbindesystemet har en enkel konstruksjon og overlegen funksjonalitet. Fordelen med nettbinding er at det er raskere enn garnbinding, og dermed gjør det mulig å produsere flere baller i timen. Økt kapasitet betyr mer tid til andre jobber og lavere drivstofforbruk per produsert balle.

Nettbindesystemet bruker KRONE's anerkjente nettruller med lengder på opp til 3600 m (11 811').

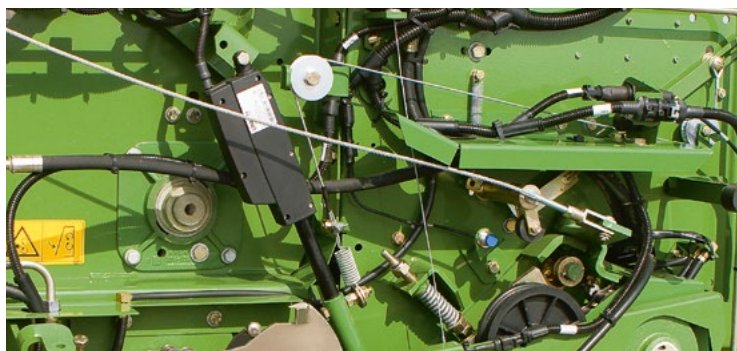

Praktisk funksjonalitet:

Ved slutten av pressesyklusen utløser den elektriske motoren nettbindingen – enten automatisk eller manuelt.



For lange innhøstingsdager

Det store oppbevaringsrommet har plass til tre nettruller og beskytter dem mot regn. Rullene har opp til 3600 m (11 811 fot) nett og er sikret med en bøyle.



Enkel montering

Montering av ruller eller nøster skjer enkelt og praktisk fra bakken. Sving ganske enkelt ut dispenserarmen og før på plass den nye rullen. Deretter kan nettet mates fram til nettbindesystemet.

Drift

Mer komfort, mindre tretthet

- Grafisk brukergrensesnitt gir høy førerkomfort
- Enkel
- Kompakt



Justerbar ballettetthet:

På modellene med variabelt kammer styrer denne ventilen ballettetthet via hydrauliske sylindre som strammer kjeder og medbringerkjedene raskt, enkelt og nøyaktig. Manometeret viser gjeldende presstrykk.



Smart boks

Dette er maskinens hjerne: Den datastyrte prosessoren registrerer alle sensorpulser og sender dem videre til styreenheten, samt at den automatisk utløser innpakning.



Enkel og intuitiv betjening for lange dager

Lange arbeidsdager krever ekstra høy komfort. Monitoren 'Comfort' gir føreren alle gjeldende maskindata og enkel justering og betjening etter behov.



Beta-terminalen

Beta-terminalen har ikonbasert navigasjon og viser gjeldende ballediameter, eller tetthet, utløser pakkesyklusen, enten automatisk eller manuelt, velger og styrer antall vindinger og viser antall pressede baller. I tillegg mottar den data om ventil- og sensorfunksjoner.



CCI 200 terminalen

CCI terminalen har alle funksjoner som Beta-terminalen, pluss kompatibilitet med ISOBUS redskaper av andre merker. Farge-berøringsdisplay, avansert betjening, nødstopp som stopper alle gjeldende elektriske funksjoner, samt innganger for ekstra joystick (AUX) og et CCTV kamera gir meget høy førercomfort.



TIM:

Styringssystemet TIM (Tractor Implement Management) automatiserer alle prosesser og avlaster føreren, stopper traktoren i det garn / nett / film innpakning åpner og kontrollerer bakporten. TIM er basert på elektroniske spesifikasjoner etter KRONE's «Comfort»-standard og krever en rekke ekstra sensorer samt en TIM-kompatibel traktor.



Fortima

Høy kapasitet, lite vedlikehold

- Enkelt tilgang til enkelt vedlikehold.
- Automatisk kjedesmøring
Tilleggsutstyr på modellene med fast kammer
- Automatisk kjedestramming




Lang levetid:

Den automatiske kjedesmøringen har stor oljebeholder og effektiv eksenterpumpe for minimalt vedlikehold og lang levetid.

Automatisk kjedesmøring:

Mengden smørepumpa skal gi stilles inn med en eksentrisk aksel.

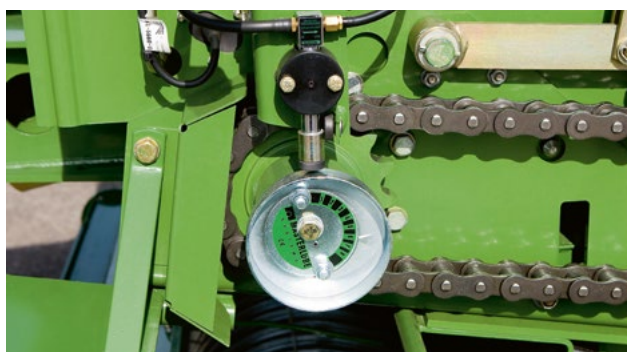


Enkelt vedlikehold for reduserte kostnader

Ikke bare er Fortima konstruert for å gi tunge, tetteballer og høy kapasitet, men også for å være ryddig og oversiktlig, og gi enkel tilgang til alle servicepunkter. Service og ettersyn er så enkelt som det kan bli, med smørelister og automatisk kjedesmøring. Vi tenkte på alle detaljer.



Rengjøring:

For å unngå nedetid på grunn av forurenset olje, har Fortima med variabelt kammer et spesielt oljefilter med en visuell indikator – for å sikre optimal funksjonalitet og problemfri drift.

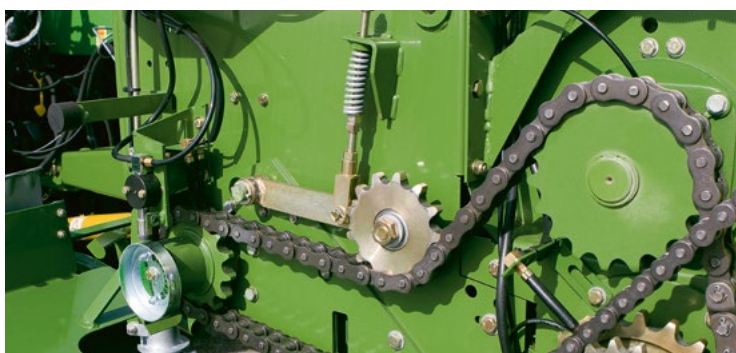

Opererer som smurt:

Fjærbelastede automatisk kjedestrammere redusere vedlikeholdet og gir lengre levetid på kjedene. KRONE har alltid lagt stor vekt på driftssikkerhet og lang levetid.



Suveren førerkomfort:

Alle «skjulte» smørepunkter er gruppert i lett tilgjengelige smørebanks, noe som gjør vedlikeholdet mindre tidkrevende og mer praktisk.

Understell, hjul og akslinger

Du vil gå for dette!


- Auto-nivellering i kupert terreng
- Enestående førerkomfort
- Perfekt sporing

i



Ultimat fleksibilitet

Draget har kamjustering for enkel høydetilpassing for forskjellige traktorer og koblingssystemer: Landbruksdrag, trekkrok eller kulekobling.

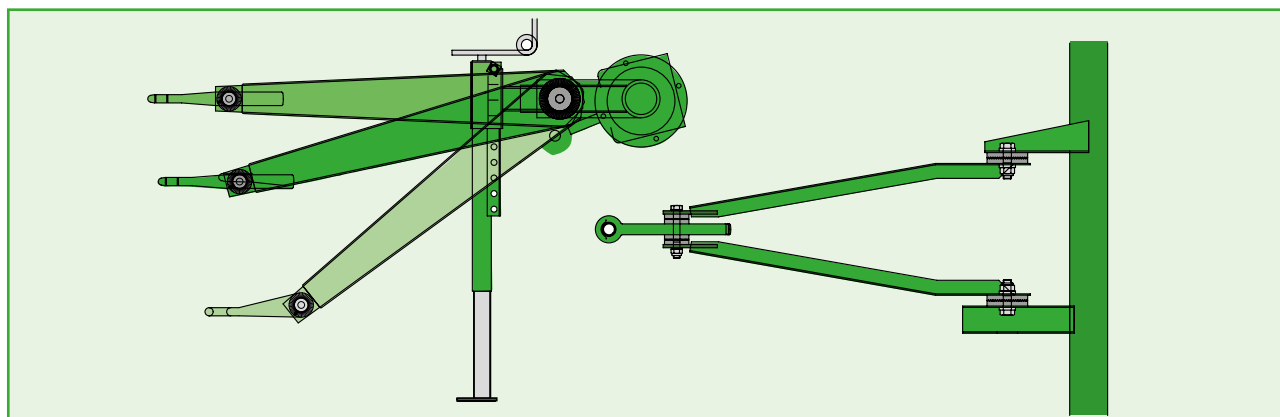

Universalmaskinen

Spesielle forhold krever spesialutstyr.

For å dekke alle våre kunders krav, kan Fortima leveres med et bredt spekter av hjul og akslinger.

Velg mellom enkle akslinger eller boggi, med eller uten bremses, luft eller hydrauliske bremses (eksportversjon).



1. Velg dekk etter behov:

Standard aksel er tilgjengelig med dekk fra 11.5/80-15,3 10PR til 500/50-17 10PR. Store flytedekk reduserer faren for jordpakking og hjulspor.



2. Lettbent og smidig

Den valgfrie boggiakselen gir myk, rolig og sikker drift. Dekkdimensjoner fra 11.5/80-15.3 10PR til 19.0/45-17 10PR.

3. Sikkerhet er nøkkelen

Trykkluftbremses er tilgjengelig som tilleggssutstyr på Fortima V 1500. Eksportmodellene kan leveres med hydrauliske bremses.



4. Stødig parkeringsfot:

Parkeringsfoten er teleskopisk høydejusterbar med en sveiv. Foten kan trekkes helt opp for å gå klar av høye ranker.



Tekniske data

Fortima fastkammer

		Fortima F 1250	Fortima F 1250 MC	Fortima F 1600	Fortima F 1600 MC
Ballebredde	ca. mm	1200 (3'11")	1200 (3'11")	1200 (3'11")	1200 (3'11")
Balldiameter	ca. mm	1250 (4'1")	1250 (4'1")	1550 (5'1")	1550 (5'1")
Lengde	ca. mm	4100 (13'5")	4100 (13'5")	4360 (14'4")	4360 (14'4")
Maskinlengde inkl. balleutkast	ca. mm	4100 (13'5")	4100 (13'5")	4360 (14'4")	4360 (14'4")
Høyde	ca. mm	2520 (8'3")	2520 (8'3")	2620 (8'7")	2620 (8'7")
Enkelt aksel med dekk					
11.5/80 -15.3 10 PR	ca. mm	2460 (8'1")	2460 (8'1")	2460 (8'1")	2460 (8'1")
15.0/55 -17 10 PR	ca. mm	2535 (8'4")	2535 (8'4")	2535 (8'4")	2535 (8'4")
19.0/45 -17 10 PR	ca. mm	2605 (8'7")	2605 (8'7")	2605 (8'7")	2605 (8'7")
500/50 -17 10 PR	ca. mm	2650 (8'8")	2650 (8'8")	2650 (8'8")	2650 (8'8")
Boggi med dekk					
11.5/80 -15.3 10 PR	ca. mm	2740 (9')	2740 (9')	2740 (9')	2740 (9')
15.0/55 -17 10 PR	ca. mm	2815 (9'3")	2815 (9'3")	2815 (9'3")	2815 (9'3")
19.0/45 -17 10 PR	ca. mm	2885 (9'6")	2885 (9'6")	2885 (9'6")	2885 (9'6")
Pickup uten kambane					
Samlebredde (DIN 11220)	ca. mm	2050 (6'9")	2050 (6'9")	2050 (6'9")	2050 (6'9")
Antall tinderekker		5	5	5	5
Innmatingsrotor		Standard	–	Standard	–
Rotorkutter		–	Standard	–	Standard
Antall kniver, maks.		–	17	–	17
Minste knivavstand	ca. mm	–	64 (2.5")	–	64 (2.5")
Tilgjengelige dekk for enkeltakslede modeller		11.5/80-15.3 10 PR 15.0/55-17 10 PR 19.0/45-17 10 PR 500/50-17 10 PR	11.5/80-15.3 10 PR 15.0/55-17 10 PR 19.0/45-17 10 PR 500/50-17 10 PR	11.5/80-15.3 10 PR 15.0/55-17 10 PR 19.0/45-17 10 PR 500/50-17 10 PR	11.5/80-15.3 10 PR 15.0/55-17 10 PR 19.0/45-17 10 PR 500/50-17 10 PR
Tilgjengelige dekk for boggimodeller		11.5/80-15.3 10 PR 15.0/55-17 10 PR 19.0/45-17 10 PR	11.5/80-15.3 10 PR 15.0/55-17 10 PR 19.0/45-17 10 PR	11.5/80-15.3 10 PR 15.0/55-17 10 PR 19.0/45-17 10 PR	11.5/80-15.3 10 PR 15.0/55-17 10 PR 19.0/45-17 10 PR
Minimum traktoreffekt	kW/Hk	36 / 50	36 / 50	36 / 50	36 / 50
Spenning		12 V	12 V	12 V	12 V
Turtall	o/min	540	540	540	540
Hydraulikkuttak		2 e.v.	2 e.v.	2 e.v.	2 e.v.

Alle spesifikasjoner, vektorer og dimensjoner er ikke nødvendigvis i samsvar med standard spesifikasjoner og er derfor ikke bindende.



Tekniske data

Fortima

		Fortima V 1500	Fortima V 1500 MC	Fortima V 1800	Fortima V 1800 MC
Ballebredde	mm	1200 (3'11")	1200 (3'11")	1200 (3'11")	1200 (3'11")
Ballediameter	mm	1000 - 1500 (3'3" - 4'11")	1000 - 1500 (3'3" - 4'11")	1000 - 1 800 (3'3" - 5'11")	1000 - 1 800 (3'3" - 5'11")
Lengde	mm	4570 (14'10")	4570 (14'10")	4960 (16'3")	4960 (16'3")
Lengde inkl. Balleutkaster	mm	4955 (16'3")	4955 (16'3")	5270 (17'3")	5270 (17'3")
Høyde	mm	2700 (8'10")	2700 (8'10")	2850 (9'4")	2850 (9'4")
Bredde på enkelt-akslede modeller med dekk					
11.5/80 - 15.3 10 PR	mm	2460 (8'1")	—	2460 (8'1")	—
15.0/55 - 17 10 PR	mm	2535 (8'4")	2535 (8'4")	2535 (8'4")	2535 (8'4")
19.0/45 - 17 10 PR	mm	2605 (8'7")	2605 (8'7")	2605 (8'7")	2605 (8'7")
500/50 - 17 10 PR	mm	2650 (8'8")	2650 (8'8")	2650 (8'8")	2650 (8'8")
Bredde på boggimodeller med dekk					
11.5/80 - 15.3 10 PR	mm	2740 (9')	—	2740 (9')	—
15.0/55 - 17 10 PR	mm	2815 (9'3")	2815 (9'3")	2815 (9'3")	2815 (9'3")
19.0/45 - 17 10 PR	mm	2885 (9'6")	2885 (9'6")	2885 (9'6")	2885 (9'6")
Pickup uten kambane					
Samlebredde (DIN 11220)	mm	2050 (6'9")	2050 (6'9")	2050 (6'9")	2050 (6'9")
Antall tinderekker		5	5	5	5
Innmatingsrotor		Standard	—	Standard	—
Rotorkutter		—	Standard	—	Standard
Antall kniver, maks.		—	17	—	17
Minste knivavstand	mm	—	64 (2.5")	—	64 (2.5")
Tilgjengelige dekk for enkeltakslede modeller		11.5/80-15.3 10 PR	—	11.5/80-15.3 10 PR	—
		15.0/55-17 10 PR	15.0/55-17 10 PR	15.0/55-17 10 PR	15.0/55-17 10 PR
		19.0/45-17 10 PR	19.0/45-17 10 PR	19.0/45-17 10 PR	19.0/45-17 10 PR
		500/50-17 10 PR	500/50-17 10 PR	500/50-17 10 PR	500/50-17 10 PR
Tilgjengelige dekk for boggimodeller		11.5/80-15.3 10 PR	—	11.5/80-15.3 10 PR	—
		15.0/55-17 10 PR	15.0/55-17 10 PR	15.0/55-17 10 PR	15.0/55-17 10 PR
		19.0/45-17 10 PR	19.0/45-17 10 PR	19.0/45-17 10 PR	19.0/45-17 10 PR
Effektbehov	ca. kW/hk	36 / 50	36 / 50	40 / 55	40 / 55
Spenning		12 V	12 V	12 V	12 V
Kraftuttaksturtall	o/min	540	540	540	540
Hydraulikkuttak		2 e.v. fri retur	2 e.v. fri retur	2 e.v. fri retur	2 e.v. fri retur

Alle spesifikasjoner, vektorer og dimensjoner er ikke nødvendigvis i samsvar med standard spesifikasjoner og er derfor ikke bindende.



Opplev Krone ved og bla gjennom våre nettsider for å finne fakta og bilder, nye produkter samt et bredt spekter av tjenester. Besøk vår hjemmeside og finn ut hva KRONE kan tilby.



Nyheter

Klikk her for å finne oppdatert informasjon om KRONE – alt fra nye produktpresentasjoner til visninger. Her kan du ta pulsen på KRONE.



Service.

Her finner du all den serviceinformasjonen du trenger – fra et kontaktpunkt på fabrikk til finansiering av din KRONE-maskin, samt opplæringstiltak for ansatte og brukere.



Produkter

Finn omfattende informasjon om alle våre produkter. Dette kapitlet rommer alt du trenger – fra videoklipp til instruksjonsbøker.



Download Center

Hva med en KRONE-kalender som skjermbilde på PC'en, eller et smart bilde for presentasjonen din? Her, ved KRONE Download Center, vil du finne mye nyttig materiale for et bredt spekter av prosjekter.



Salgsorganisasjon

Her finner du alt fra forhandlere i Japan til din lokale KRONE-forhandler – som alle støtter deg med sin fagkunnskap. Her finner du din KRONE-partner.



Brukte maskiner

KRONE har ofte et bredt spekter av demonstrasjons- eller utstillingsmaskiner til gunstige betingelser. Dette er et godt nettsted for å finne din KRONE-maskin. Ta derfor kontakt med din lokale KRONE-forhandler for å ordne detaljene i et potensielt kjøp.



Jobber

Ønsker du å arbeide sammen med oss? KRONE er ofte på jakt etter dyktige medarbeidere til å arbeide på våre fabrikker og på vårt produksjonsanlegg for transportmateriell. Denne delen er alltid verdt et besøk.



Deler

24/7... Denne tjenesten gir deg muligheten til å finne din KRONE-del når som helst og uten å måtte vente. KRONE Agroparts Portal har artikkelnummer og nøyaktig beskrivelse for hver del. Du kan bestille delen umiddelbart hos din lokale KRONE-forhandler ved å sende en epost til Agroparts.



Mediesenter

KRONE's "database" inneholder tusenvis av dokumenter, bilder, testrapporter og mye mer. Her finner du svært detaljert informasjon om KRONE's produkter som er av spesiell interesse for deg.



Hendelser

Ønsker du å oppleve KRONE "live"? Sjekk for KRONE-arrangementer, se på en maskin på en visning eller opplev på en demonstrasjon. Tross alt, er det lite som er mer effektiv enn en prøvekjøring.



KRONE butikk

Er du ute etter en gave, eller samler du på tro-kopi-modeller? Da bør du definitivt besøke vår KRONE butikk. Vi tar i mot dine bestillinger når som helst på dagen.

Din KRONE forhandler

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH

Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

Telefon: +49 (0) 5977.935-0
Telefax: +49 (0) 5977.935-339
Bestillingsnummer L205

info.ldm@krone.de
www.krone.de
www.hcpetersen.no

HCP
Norge