

5000 D KEYLINE SERIEN



DEUTZ-FAHR

5070 D Keyline – 5080 D Keyline

5090 D Keyline – 5100 D Keyline





5000 D KEYLINE SERIEN
HELT ENKELT
ARBEJD MERE ØKONOMISK



Deutz-Fahr Keyline er en alsidig traktor der kan bruges til alt på en bedrift. Lige fra hurtig transport, hårdt markarbejde, kørsel i stejlt terræn, frontlæsseropgaver, pleje-opgaver indenfor have, park og grøntsager. Keyline leveres i en A- og B-udgave, hvor grundudstyret varierer.

Keyline har effekter fra 65 til 97 hk fordelt på 4 forskellige modeller. Alle modeller har den effektive 3-cylindrede FARMotion motor fra SDF, der kun behøver en DOC (diesel-oxidations-katalysator) for at opfylde de strenge emissionskrav til traktorer. Ikke noget med ureavæsker eller partikelfiler, hvilket skyldes, at traktorerne leveres med commonrail 2000 bars indsprøjtningssystem. Dette system styres af en boks, som muliggør to motortempomater, som kan skiftes imellem under kørslen.

Transmissionen i A-udgaven er en 15/15 trins gearkasse med 3 gruppegear, krybegear, lav og høj. Dermed opnås hastigheder i tomgang fra 100 m/time til 40 km/time ved 1870 r/min, jævnt fordelt over hele skalaen. Alle gear inkl. vendegeare til venstre for rettet er synkroniseret. På B-versionen er der tilmed et Split-gear, der fordobler gearantallet fremad til 30.

Stejle opkørsler klares let med 4-hjulstrækket. 100% spærring i både for og bag, reducerer hjulslip til et minimum. Stejle nedkørsler på mark og vej, håndteres effektivt og sikkert via integrerede separate våde skivebremses i forakslen.

Frontlæsser og andre hydrauliske opgaver løses effektivt via en stor 50 liter hydraulikpumpe, som betjener systemet med enten 2 eller 3 dobbeltvirkende ventiler, samt 3-punktsophæng med op til 3500 kp løfteevne. Traktoren leveres med separat styretøjspumpe, så de 50 liter altid er klar til f.eks. læsseren.

I den rummelige og støjsvage kabine, kan arbejdet gennemføres let og bekvemt via fin ergonomi, omfattende udstyr og høj førerkomfort. Du finder bl.a. det multijusterbare rat samt vipbart digitalt instrumentpanel.



Økonomiske FARMotion Commonrail motorer, uden SCR og partikelfilter, kun en effektiv og servicefri DOC katalysator.



Kompakt køleanlæg med Visco-blæser. Lettilgængeligt PowerCore luftfilter.



2- eller 3 DV olieudtag og 40 km/h ved kun 1870 r/min.



EL-hydraulisk betjent 4-WD og 100% spærring i den kraftige foraksel med separate skivebremses.





50 l hydraulikpumpe, op til 3500 kp løfteevne. Op til 3 PTO-hastigheder, 540/540E/1000.



Virkelig fin kabinekomfort med 360 grader udsyn, top ergonomi og mulighed for glastaglem.

TEKNISKE DATA		5D Keyline SERIEN			
		5070	5080	5090	5100
MOTOR					
Emissions trin		Trin III B	Trin III B	Trin III B	Trin III B
Type		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Cylinder antal / slagvolumen	stk./cm3	3/2887	3/2887	3/2887	3/2887
Turbo intercooler		●	●	●	●
Max. effekt (ECE R120) @2000 r/min.	kW/hk	48/65	55/75	65/88	71/97
Max. moment @1600 r/min.	Nm	292	342	354	369
Moment stigning	%	41	43	32	27
EMC, Elektronisk motorstyring		●	●	●	●
Brændstoftank indhold	liter	90	90	90	90
TRANSMISSION					
Synkroniseret, med mekanisk vendegear		●	●	●	●
5-gears transmission, 15 + 15 med krybegear (40 km/h ECO)	version A	●	●	●	●
5-gears transmission, 30 + 15 med splitgear og krybegear (40 km/h ECO)	version B	●	●	●	●
Elhydraulisk betjening af 4WD og differentialspærre		●	●	●	●
Hydraulisk bremseventil		○	○	○	○
PTO BAG					
Mekanisk betjening		●	●	●	●
PTO 540/540ECO	version A	●	●	●	●
PTO 540/540ECO/1000	version B	●	●	●	●
Kørselsafhængig PTO		○	○	○	○
LIFT BAG					
Mekanisk betjening, MHR		●	●	●	●
Max. løftekapacitet (STD / EKS)	kp	2500 / 3500	2500 / 3500	2500 / 3500	2500 / 3500
Hydraulik system	l/min	50	50	50	50
Olieudtag, dobbeltvirkende, version A/B	stk.	2/3	2/3	2/3	2/3
KABINE					
Digitalt display, vipbart		●	●	●	●
Multijusterbart rat		●	●	●	●
Airconditioning		○	○	○	○
Glastaglem version A/B		-/●	-/●	-/●	-/●
DIMENSIONER OG VÆGTE					
Forhjul		320/85 R20"	320/85 R20"	360/70 R20"	360/70 R20"
Baghjul		380/85 R30"	380/85 R30"	420/70 R30"	420/70 R30"
Akselafstand (Mål A)	mm	2100	2100	2100	2100
Længde (Mål B)	mm	3860	3860	3860	3860
Højde (Mål C) fra bagaksel til top af kabine	mm	1820	1820	1820	1820
Total højde (Mål D)		2470	2470	2495	2495
Bredde (Mål E), afhængig af sporvidde	mm	1795	1795	1882	1882
Egenvægt	kg	3200	3200	3200	3200
Tilladelig totalvægt	kg	5200	5200	5200	5200

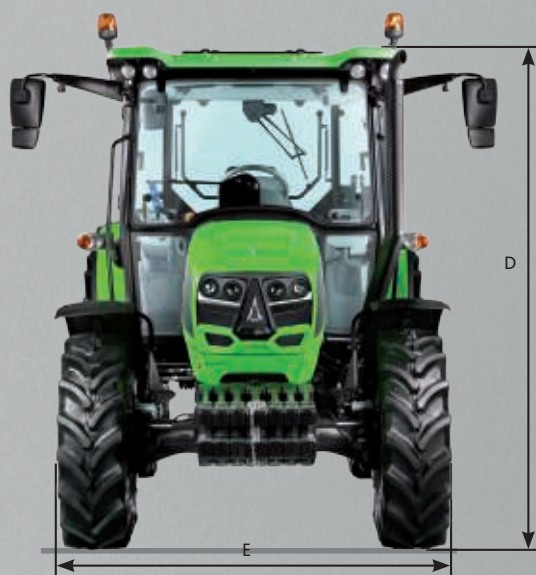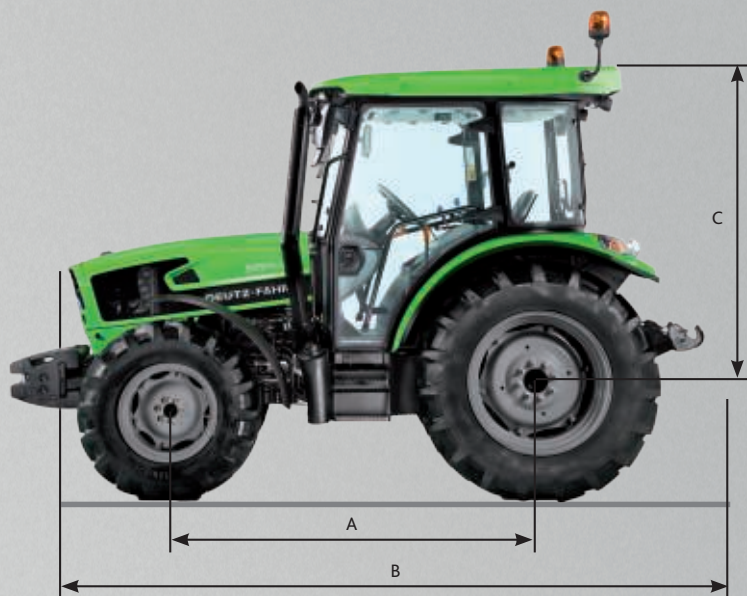

Tekniske data og billeder er kun vejledende. Deutz-Fahr arbejder hele tiden på at forbedre og optimere i henhold til kundernes behov, hvorfor der løbende kan forekomme ændringer. Spørg den lokale forhandler om de aktuelle data.

● = standard ○ = ekstraudstyr – ikke muligt på denne model

Kontakt os, eller besøg vores hjemmeside www.hcpetersen.dk

DEUTZ-FAHR er et brand i  SDF

HCP

